
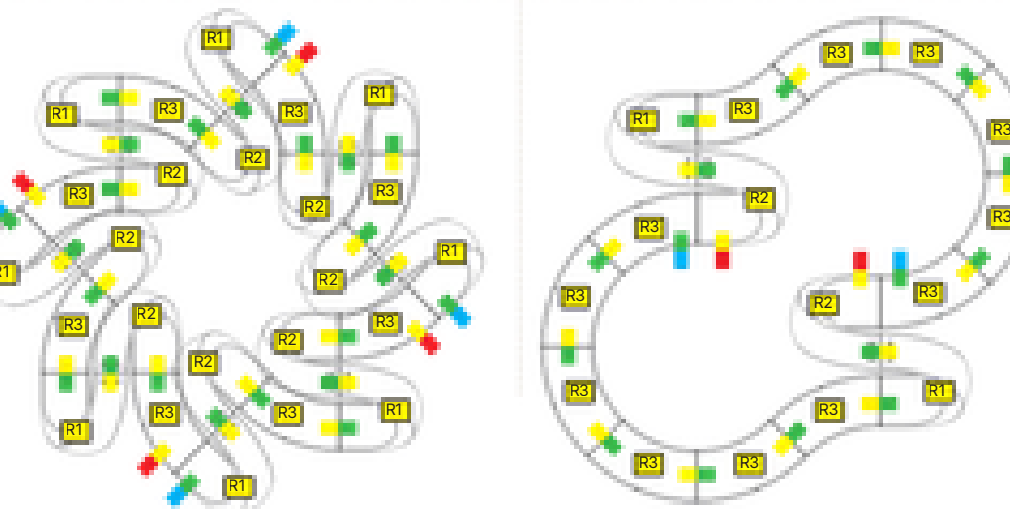
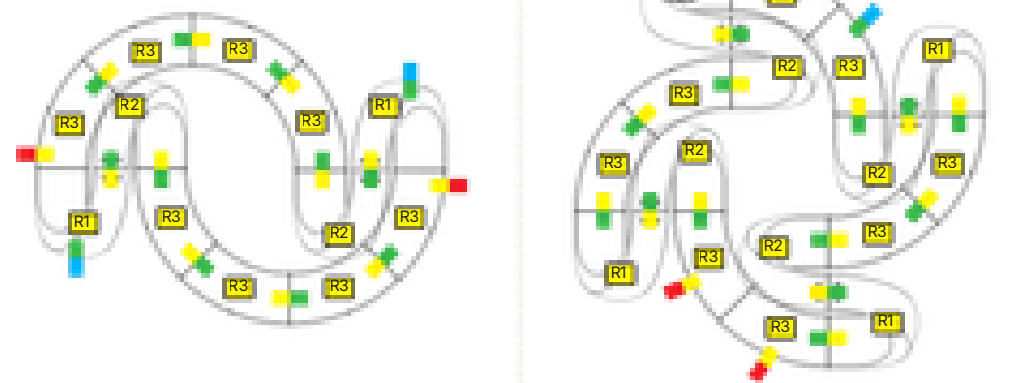




Exemple de connexions Male femelle Bouc hon Entrée de courant

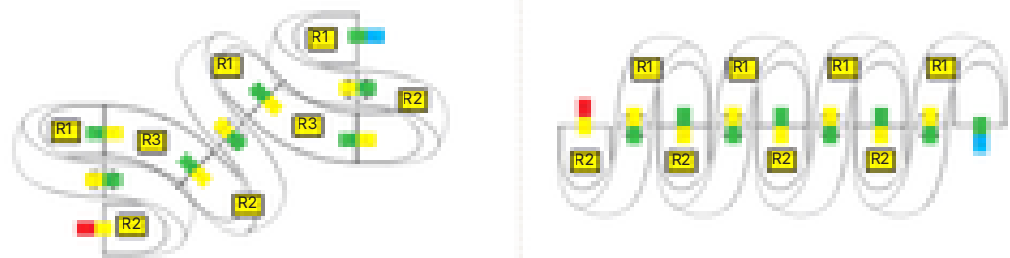

Chaque module fourni dispose d'une entrée et d'une sortie de courant.

Connexion femelle / sortie électrique


Connecteur mâle / entrée de courant

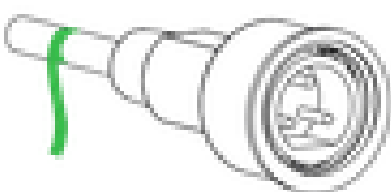


Les connexions entre les modules doivent toujours se faire entre un connecteur femelle jaune et un connecteur mâle vert, jamais entre connecteurs de la même couleur.

C

Tous les 6 à 8 modules, un câble électrique est fourni à une extrémité (femelle-jaune) pour alimenter l'ensemble AND.

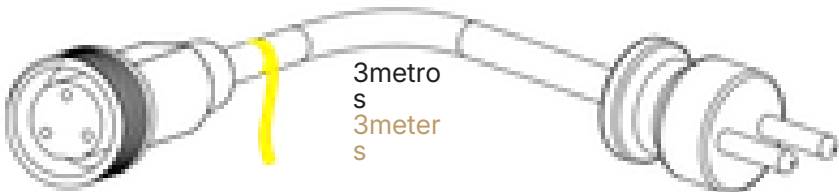

Un capuchon fileté est également inclus afin de recouvrir la sortie de courant électrique du module d'extrémité. Il est nécessaire de visser ce capuchon pour garantir le bon fonctionnement du produit.

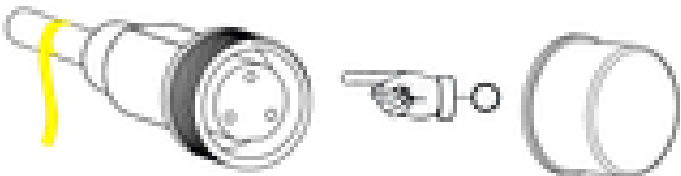

INFORMATION IMPORTANTE

Avant de commencer le montage du produit, lire attentivement les instructions.

Afin de minimiser le temps de montage des installations modulaires AND, VERANO DESIGN a développé un système permettant de connecter plusieurs modules en série au courant électrique.

Les modules suivent un motif d'identification permettant de savoir comment les connecter entre eux.

Ne jamais connecter en série plus de 8 modules à un seul et même point d'alimentation électrique.

Le câble d'alimentation fourni ne doit jamais être connecté au module R2.

Les pages suivantes présentent des exemples de connexion entre modules. Vous devez sélectionner celui qui correspond à la configuration que vous avez acquise.

En aucun cas les connexions entre modules ne doivent être manipulées lorsque le système est sous tension électrique.

Toute installation ne respectant pas les instructions décrites ici, ou ayant fait l'objet d'une quelconque manipulation, perdra automatiquement la garantie applicable au produit.

Pour toute question, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse:

contact@verano-design.com


VERANO DESIGN

Instructions du système électrique AND Collection AND

Ref. 60006


Ref. 60007

Identification des modules

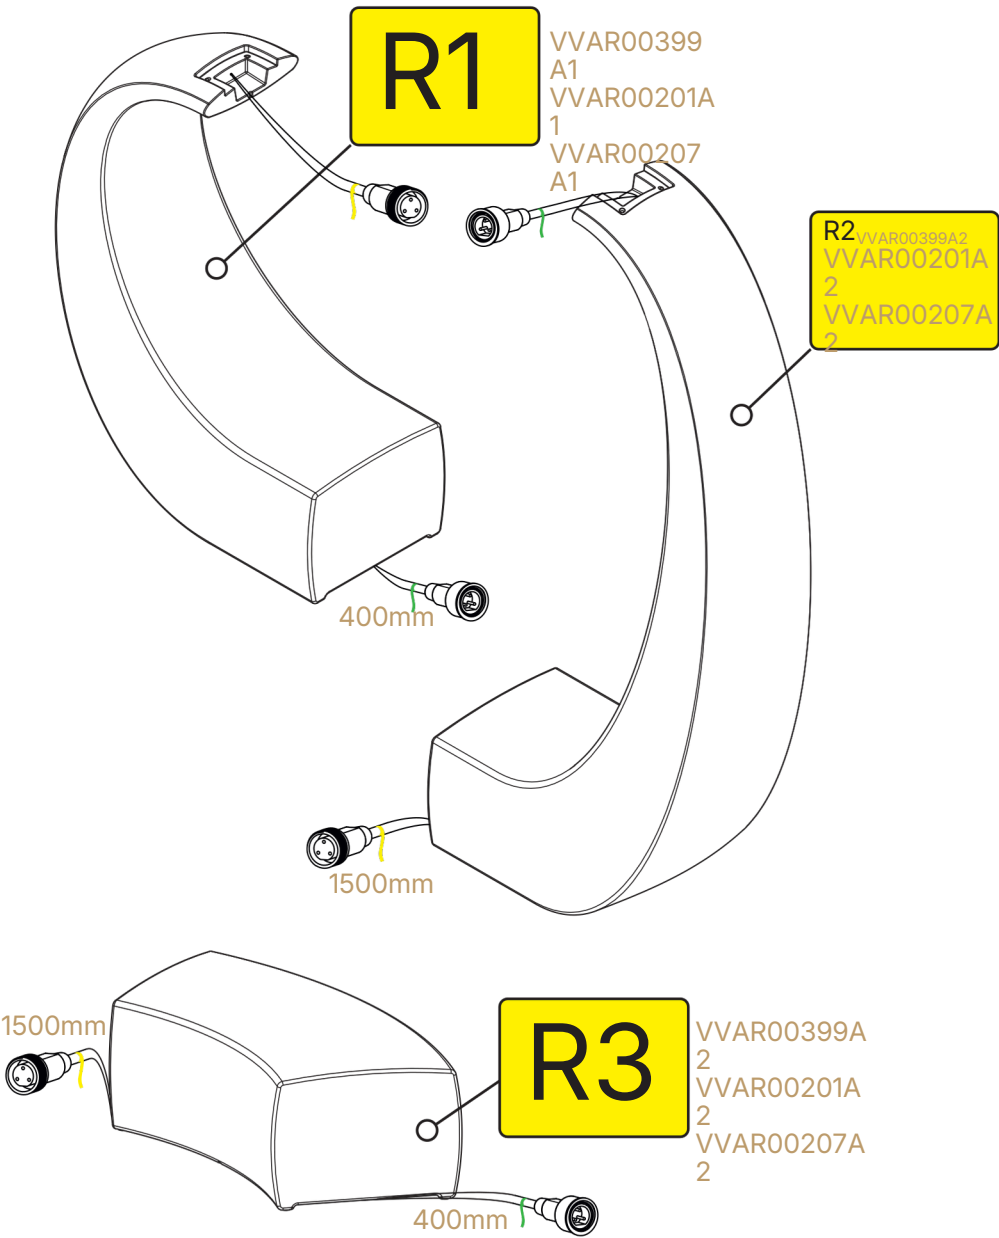


Chaque module est identifié par une étiquette adhésive apposée sur la boîte du produit et sur le sachet d'emballage.

EXEMPLES DE MONTAGE R1-R2

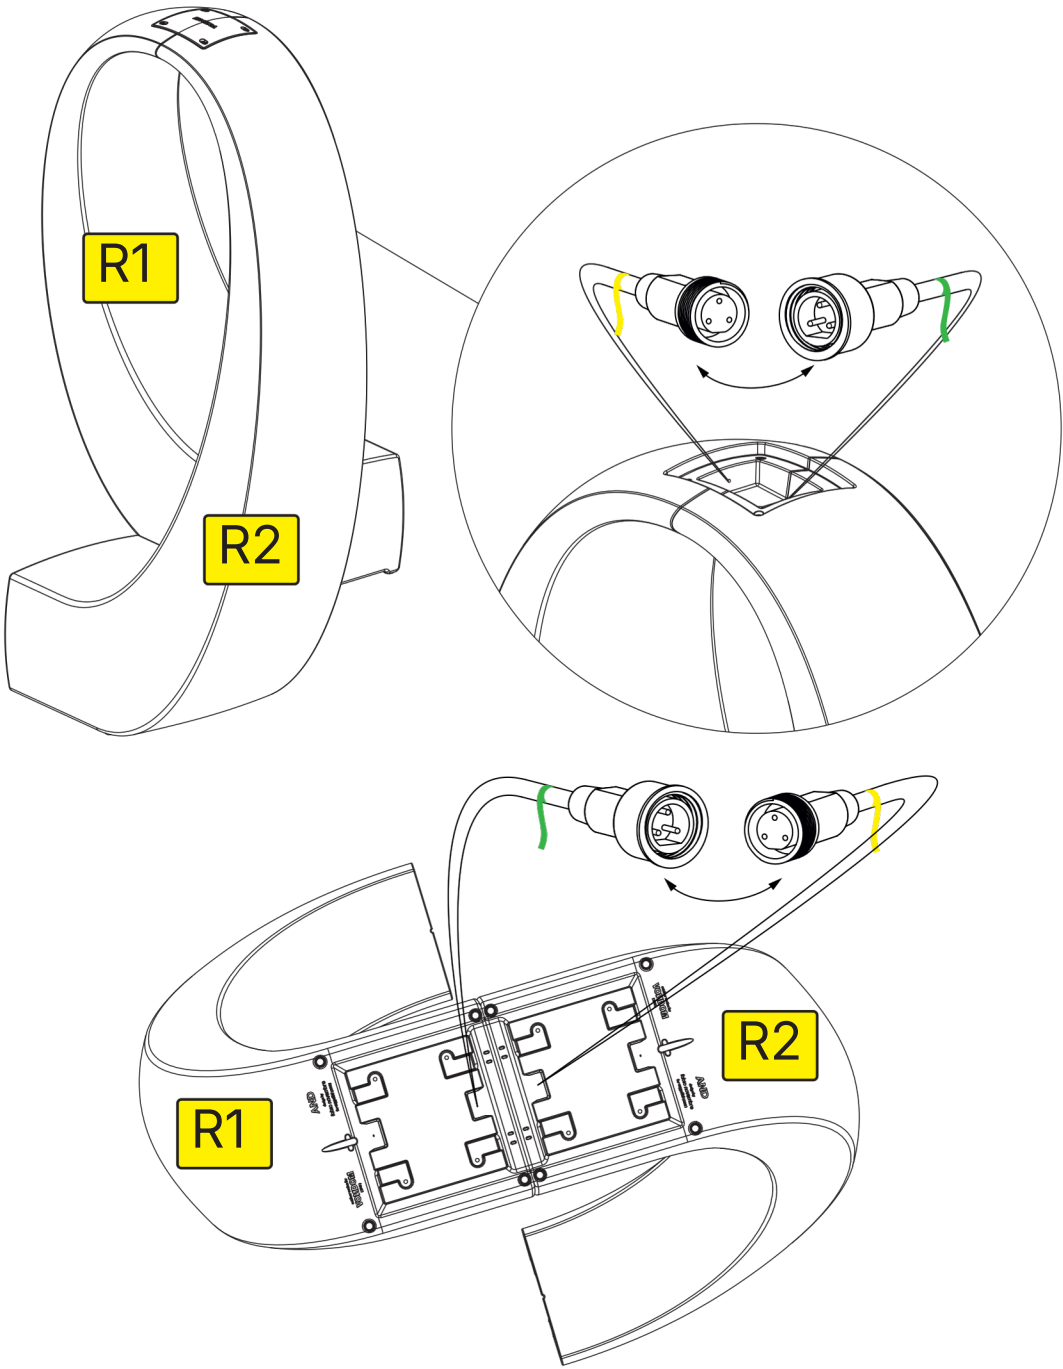


Les câbles électriques sont dissimulés à l'intérieur de la base du module. Faire preuve de précaution lors de leur extraction.

EXEMPLESDE MONTAGE R3-R1

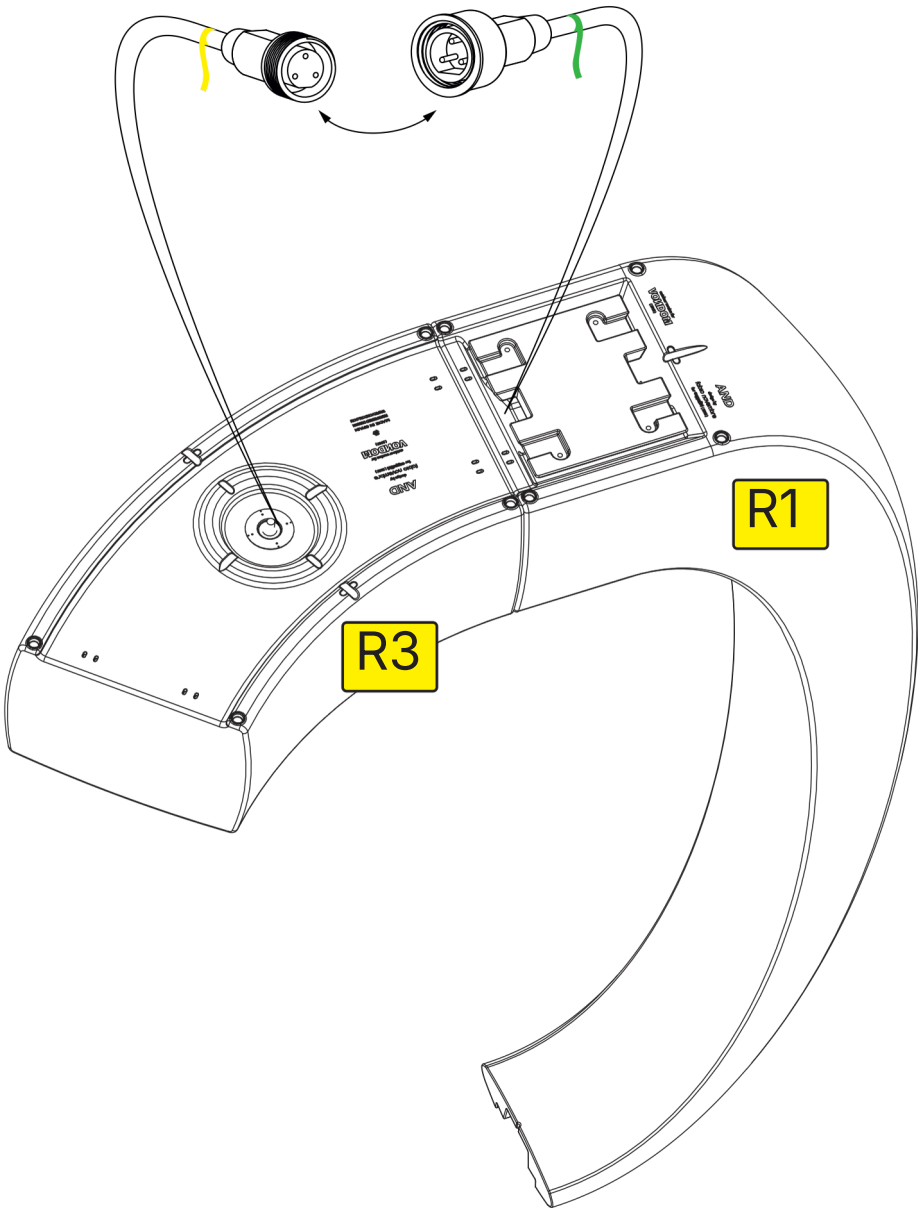

Les connexions entre les modules R2 et R3 se réalisent de manière similaire ; cependant, le connecteur femelle-jaune se trouve sous le module R2 et se connecte au connecteur mâle-vert du module R3.

EXEMPLES DE MONTAGE R3-R3

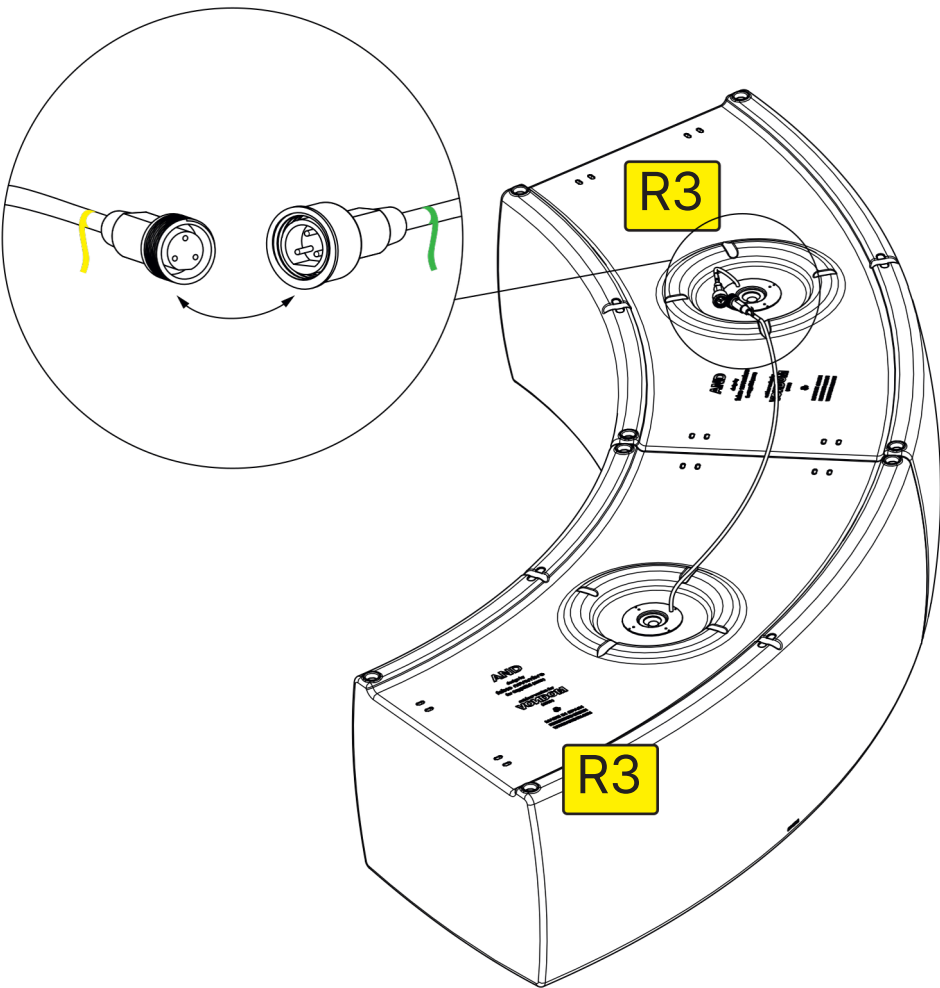

Tous les modules R3 sont équipés de câbles mâle-vert et femelle-jaune. Ils sont assemblés comme indiqué sur l'image.