

Sonnenliege Jut

Design Studio Vondom



ABMESSUNGEN

MASSE

200 × 80 × 30 cm

GEWICHT

37 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Matratzenbezug Stoff

GESTELLFARBE · 15 FARBEN



MATRATZENBEZUG · 6 STOFFE

Altea 14 Farben



Taupe



Weiß



Ecrú



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecrú



Taupe



Creme



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit



Schwarz



Ecru



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fisterra 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- **Stabilität** Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8


Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



MASSZEICHNUNGEN

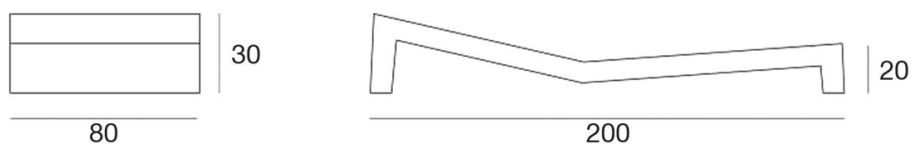

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus

- Chlorbeständig
- Wasserfest, wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend





GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
200 × 80 × 30 cm	37 kg	1 pro Paket	37,3 kg	0,48 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online