

Ligbed Jut

Design Studio Vondom



AFMETINGEN

MAATVOERING

200 × 80 × 30 cm

GEWICHT

37 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen


Bekleding matras Stof

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN




BEKLEDING MATRAS · 6 STOFFEN


Altea 14 kleuren




Taupe



Wit



Ecrú



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit




Ecrú



Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecru



Wit



Taupe



Crème



Camel



Clay



Garret



Bruin



Jade
Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garret



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Fistera 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecrû



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecrû



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8


Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



MAATTEKENINGEN

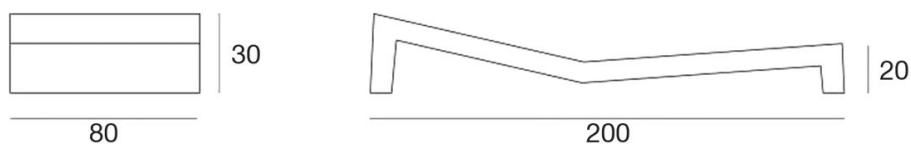

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht

- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet

- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend





GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
200 × 80 × 30 cm	37 kg	1 per pakket	37,3 kg	0,48 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online