

Espreguiçadeira Jut

Design Studio Vondom



DIMENSÕES

COTAS

200 × 80 × 30 cm

PESO

37 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Revestimento do
colchão Tecido

COR DA ESTRUTURA · 15 CORES




REVESTIMENTO DO COLCHÃO · 6 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme




Camel




Clay




Garnet



Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde




Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzento




Antracite



Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Fistera 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzeno



Antracite

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8


Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.



DESENHOS COTADOS

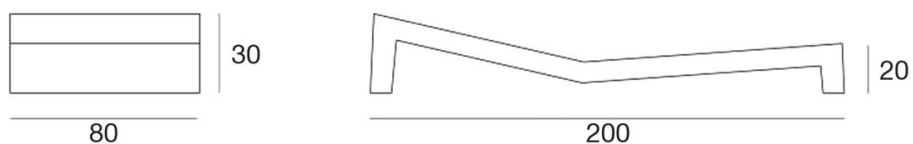

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
200 × 80 × 30 cm	37 kg	1 por embalagem	37,3 kg	0,48 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online