

Sonnenliege Pillow LED

Design Stefano Giovannoni



ABMESSUNGEN

MASSE

195 × 90 × 61 cm

GEWICHT

33 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich



Sonnenliege Pillow

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/sonnenliege-pillow



VERSIONEN
BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG

Kabel

Kabel, Akku

Kabel, Akku

PFLEGE



Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.


Beleuchtung Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre

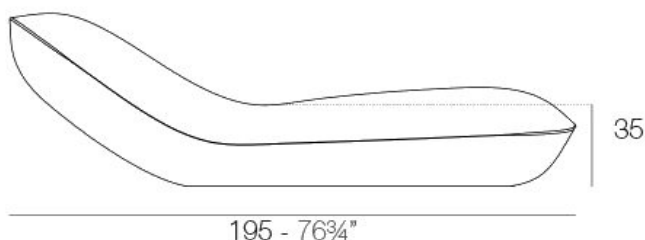MASSZEICHNUNGEN

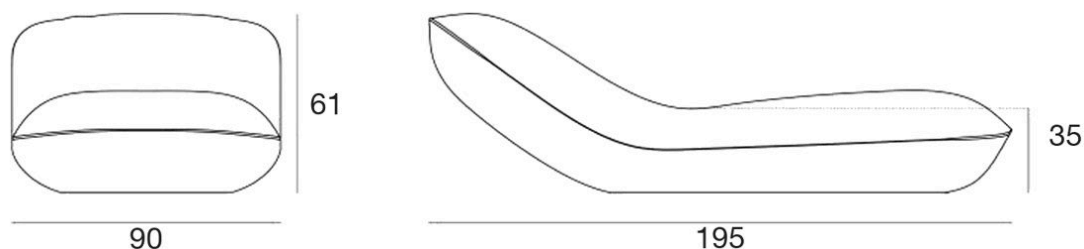


STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C


RGBW mehrfarbig

- LED RGBW mehrfarbig
- Farbübergänge und
Helligkeitswechsel
- Fernbedienung mit 10/15 m
Reichweite
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- LED RGBW mehrfarbig
- Farbübergänge und
Helligkeitswechsel
- Fernbedienung mit 10/15 m
Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android)
oder professionelles XLR (nicht im
Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen
mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:
bis zu 40 °C



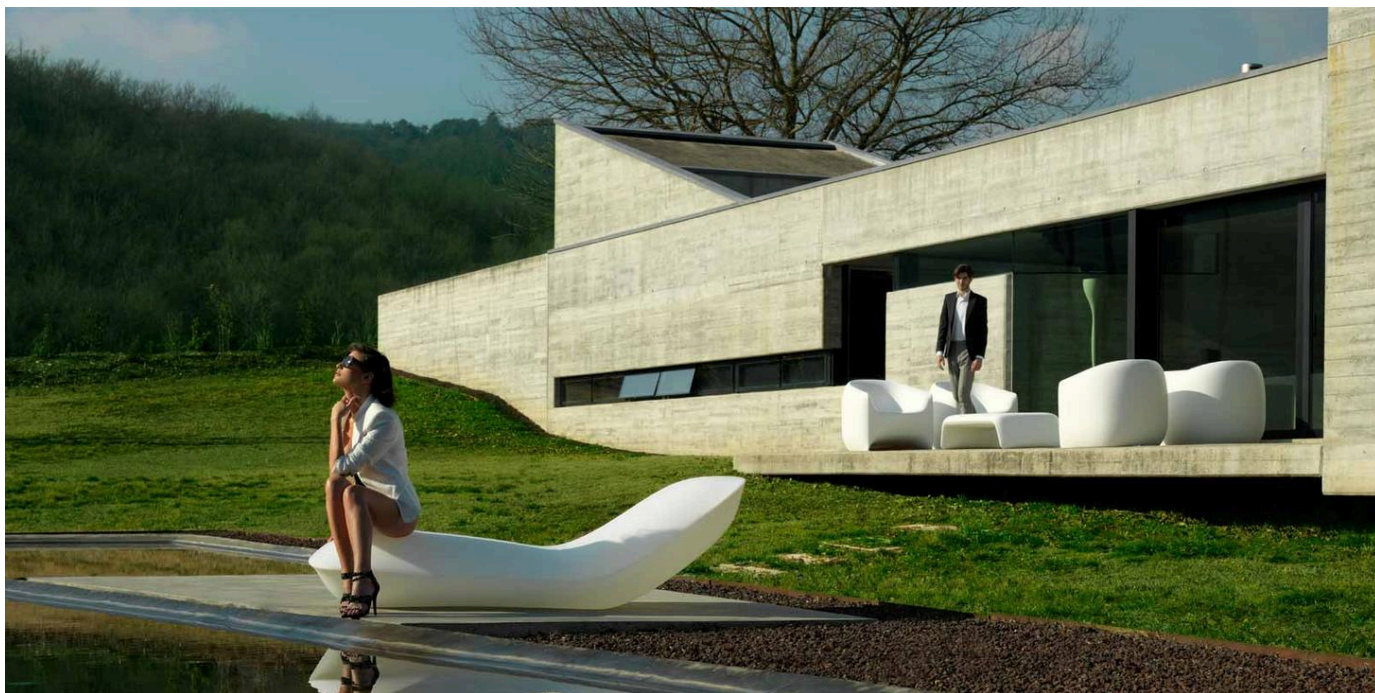

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5 m
- Typ: Schutzklasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Betriebsdauer von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ca. 500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
195 × 90 × 61 cm	33 kg	1 pro Paket	40,1 kg	1,23 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online