

# Espreguiçadeira Pillow LED

Design Stefano Giovannoni



## DIMENSÕES

### COTAS

195 × 90 × 61 cm

### PESO

33 kg

## MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Iluminação LED integrado

## DISPONÍVEL TAMBÉM



### Espreguiçadeira Pillow

Versão sem iluminação

[verano-design.com/pt/products/espreguicadeira-pillow](https://verano-design.com/pt/products/espreguicadeira-pillow)



**VERSÕES**
**ILUMINAÇÃO**

Branco 4500K

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

Cabo

RGBW Multicolor

Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX

Cabo, bateria

**MANUTENÇÃO**

Resina (polietileno)

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Iluminação


Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

**GARANTIA**

Garantia 2 anos

Vida útil 10 anos

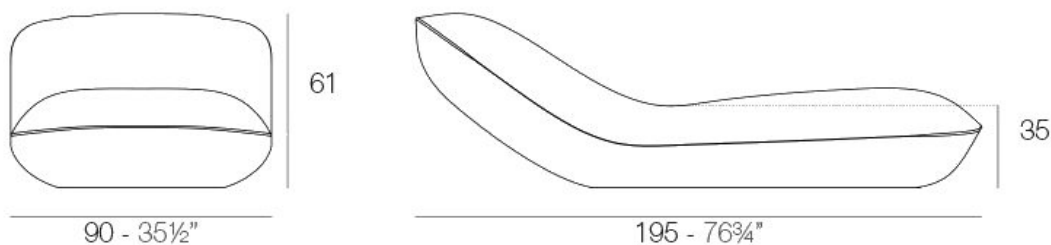**DESENHOS COTADOS**

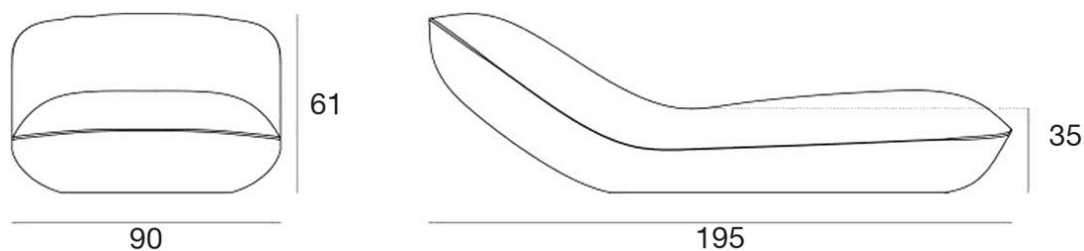


#### ESTRUTURA E PROCESSO

##### Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

#### RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

##### Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



---

**ILUMINAÇÃO**

---

**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C


**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



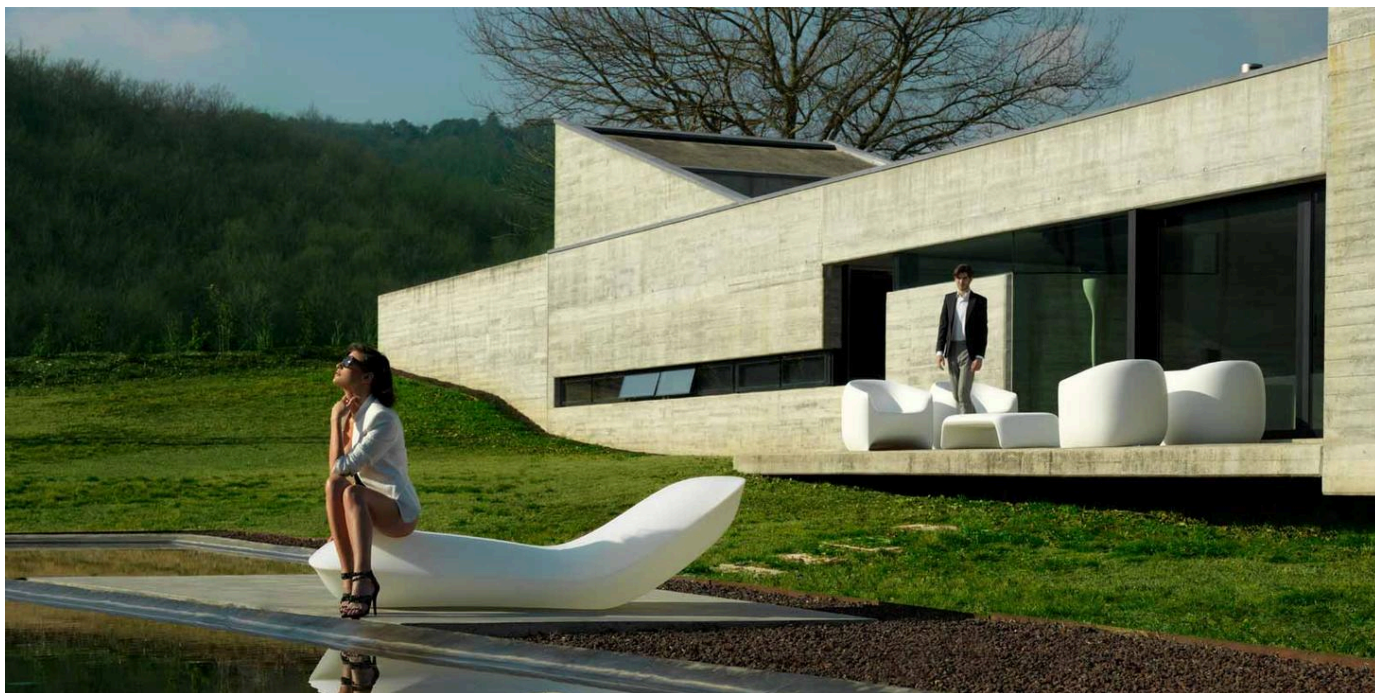

#### ALIMENTAÇÃO

##### Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

##### Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

#### PESO E EMBALAGEM

| COTAS            | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 195 × 90 × 61 cm | 33 kg        | 1 por embalagem | 40,1 kg           | 1,23 m <sup>3</sup> |

##### Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online