

Sonnenliege Rest

Design A-cero



ABMESSUNGEN

MASSE

GEWICHT

226 × 72 × 24 cm

45 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Kissenbezug Stoff

AUCH ERHÄLTlich



Sonnenliege Rest LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/sonnenliege-rest-led



GESTELLFARBE · 15 FARBEN




KISSENBEZUG · 6 STOFFE

Altea 14 Farben




Portonovo 16 Farben

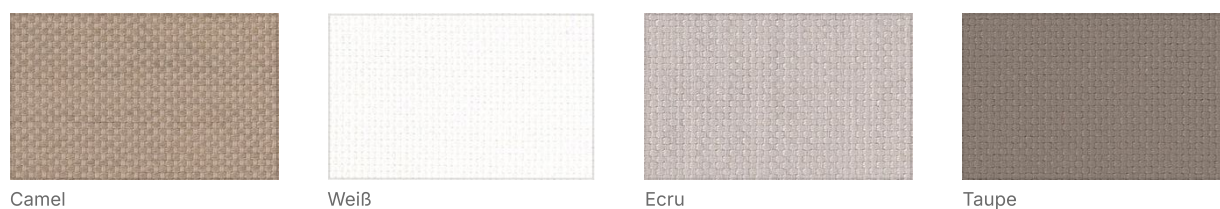



Creme



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade




Grün




Ozean




Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz

Arousa 12 Farben




Ecrü



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gau



Schwarz


Fisterra 18 Farben



Creme




Weiß



Ecu



Taupe




Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade




Grün



Ozean



Blau



Gau



Anthrazit




Schwarz



Calella 10 Farben


Creme




Weiß



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Stoff Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie **2 Jahre**


Lebensdauer **10 Jahre**

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
226 × 72 × 24 cm	45 kg	1 pro Paket	46,2 kg	0,48 m ³



MASSZEICHNUNGEN

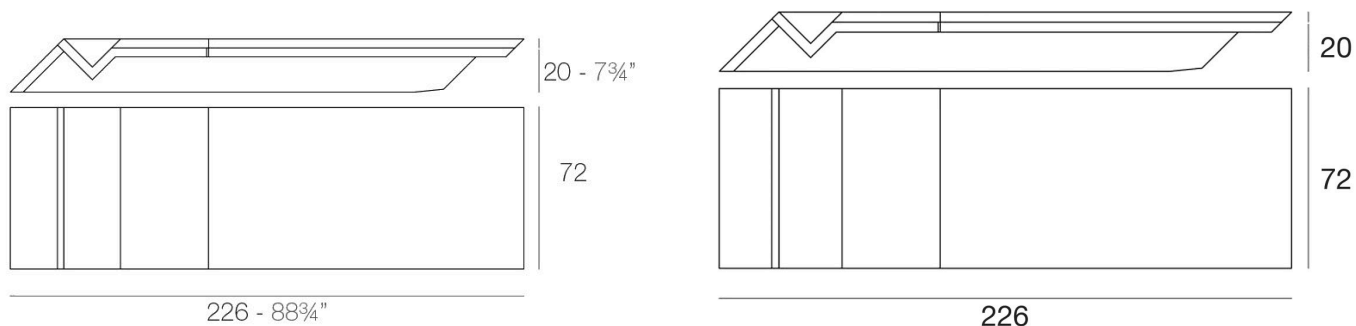

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C

- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Rollen inklusive

Bezug

- Extrem bequem
- Für intensive Nutzung
- **Ultradicht & widerstandsfähig**
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus

- Chlorbeständig
- Wasserfest, wasserabweisender Stoff
- **Schnelltrocknend**
- Fleckenabweisend
- Schimmel- und bakterienhemmend



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



