

Lettino Rest

Design A-cero



DIMENSIONI

QUOTE

226 × 72 × 24 cm

PESO

45 kg

MATERIALE

Struttura **Polietilene rotostampato**

Rivestimento cuscino **Tessuto**

DISPONIBILE ANCHE



Lettino Rest LED

Versione luminosa LED

verano-design.com/it/products/lettino-rest-led



COLORE STRUTTURA · 15 COLORI




RIVESTIMENTO CUSCINO · 6 TESSUTI

Altea 14 colori




Portonovo 16 colori

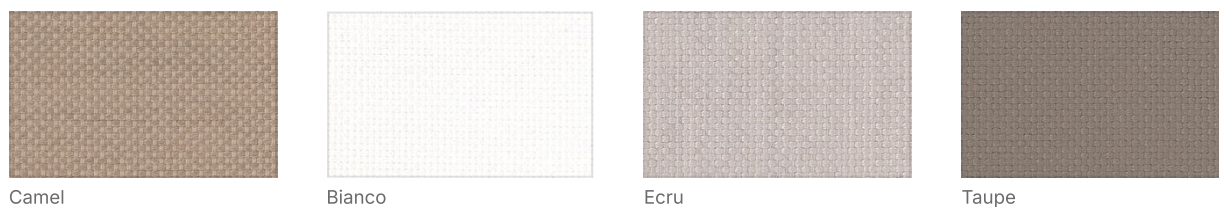




Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrone




Giada




Verde




Oceano




Blu



Grigio



Antracite




Nero

Arousa 12 colori




Ecrú



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano

Blu
Fisterra 18 colori

Grigio

Nero



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Pesca




Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite




Nero



Calella 10 colori


Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

MANUTENZIONE
Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Tessuto

Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

GARANZIA

Garanzia **2 anni**


Durata di vita **10 anni**

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
226 × 72 × 24 cm	45 kg	1 per collo	46,2 kg	0,48 m ³



DISEGNI QUOTATI

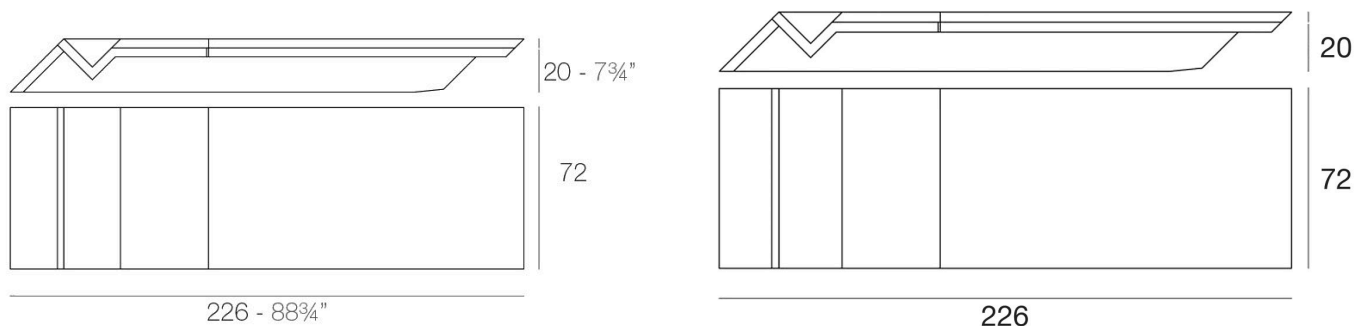

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C

- Antiurto
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile
- Ruote incluse

Rivestimento

- Estremamente confortevole
- Uso intensivo
- Ultra-denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce

- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.



