


Sonnenliege Rest LED

Design A-cero

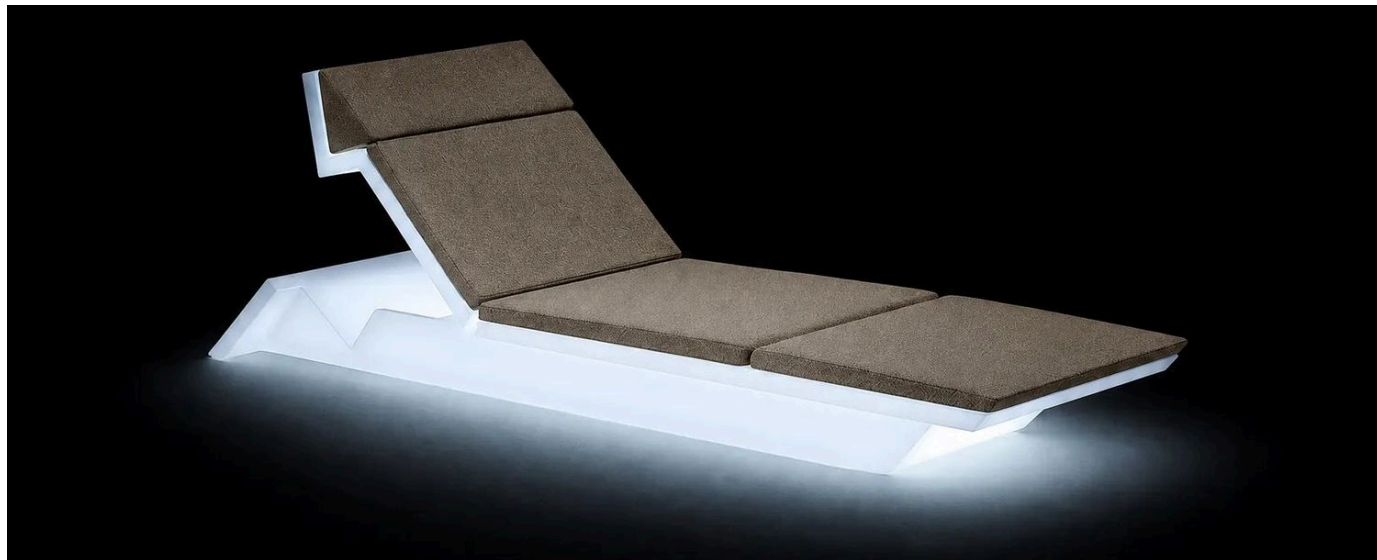

ABMESSUNGEN

MASSE

GEWICHT

226 × 72 × 24 cm

37 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich



Sonnenliege Rest

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/sonnenliege-rest-niedrig

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG


Kabel

Kabel, Akku


Kabel, Akku

BEZUG · 6 STOFFE


Altea 14 Farben




Taupe



Weiß




Ecu




Creme




Camel




Clay




Garnet




Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecu



Taupe





Crema




Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade




Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Arousa 12 Farben



Ecrü



Weiß



Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Crema



Weiß



Ecrü



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau




Grau



Schwarz


Fisterra 18 Farben



Creme




Weiß



Ecrü



Taupe




Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz



Calella 10 Farben


Creme




Weiß



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Beleuchtung Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE


Garantie **2 Jahre**

Lebensdauer **10 Jahre**

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

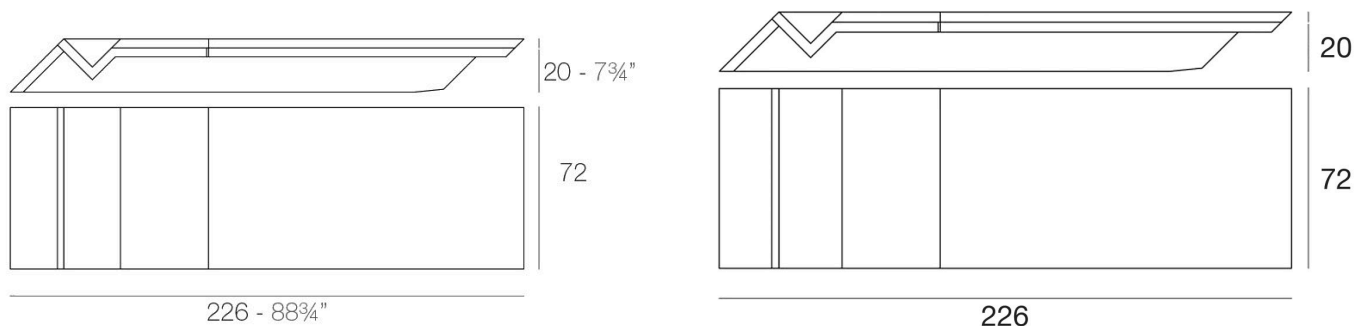

MASSZEICHNUNGEN

BELEUCHTUNG
Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendung und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendung und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WLAN-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierte Beleuchtung zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
226 × 72 × 24 cm	37 kg	1 pro Paket	46,2 kg	0,48 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, für feuchte Bereiche geeignet
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät inklusive: Netzeingang:
100-240V AC / 50-60 Hz



