


Ligbed Rest LED

Design A-cero

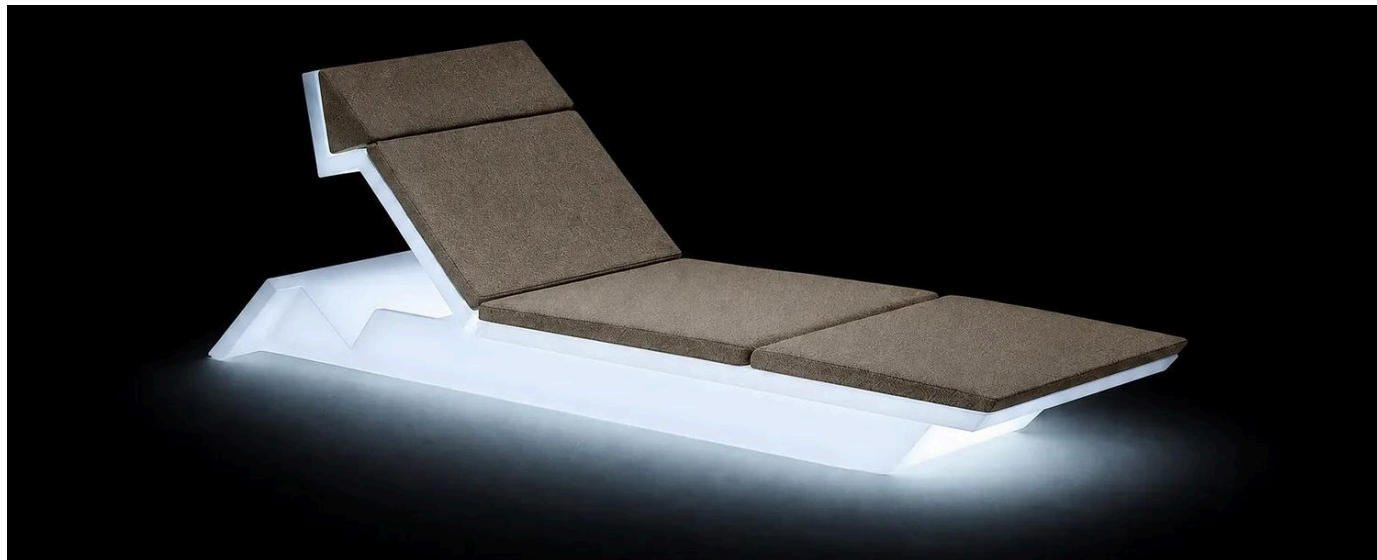

AFMETINGEN

MAATVOERING

226 × 72 × 24 cm

GEWICHT

37 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Verlichting Geïntegreerde led

OOK VERKRIJGBAAR



Ligbed Rest

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/ligbed-rest-laag



VERSIES

VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

STROOMVOORZIENING


Kabel

Kabel, accu


Kabel, accu

BEKLEDING · 6 STOFFEN


Altea 14 kleuren




Taupe



Wit




Ecrú



Crème




Camel




Clay




Garnet




Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren




Camel



Wit



Ecrú



Taupe





Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen




Oceaan



Blauw

Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade


Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw




Grijs



Zwart


Fisterra 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart



Calella 10 kleuren


Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Verlichting De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.


GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES
Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

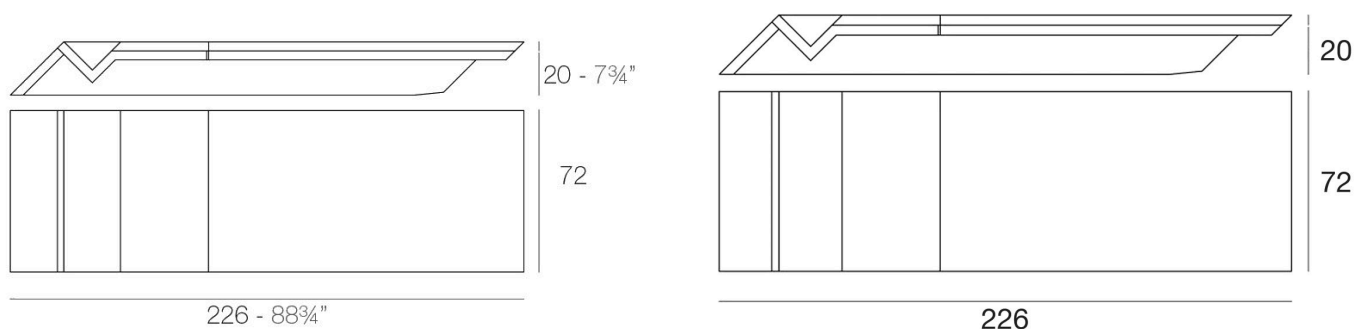

MAATTEKENINGEN

VERLICHTING
Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
226 × 72 × 24 cm	37 kg	1 per pakket	46,2 kg	0,48 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

VOEDING

Kabel

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang:
100-240V AC / 50-60 Hz



