

Ligbed Vela LED

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

210 × 75 × 36 cm

GEWICHT

50 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Bekleding	Stof
Verlichting	Geïntegreerde led

OOK VERKRIJGBAAR



Ligbed Vela

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/ligbed-vela-xxl



VERSIES

VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

STROOMVOORZIENING


Kabel

Kabel, accu


Kabel, accu

BEKLEDING · 11 STOFFEN


Altea 14 kleuren




Taupe




Wit




Ecrú




Crème




Camel




Clay




Garnet




Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit



Ecrú




Taupe






Crème




Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade




Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart

Arousa 12 kleuren




Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Blauw



Grijs



Antraciet

Baiona 15 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw




Grijs



Zwart


Fisterra 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart



Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs




Antraciet

Getaria 24 kleuren



Camel



Wit




Iceberg



Crème



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Bruin



Aphrodite




Garnet



Groen




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blauw



Gallant



Pearl



Moon



Grijs
Zumaia 6 kleuren



Granite



Antraciet



Zwart



Crème



Wit



Garnet



Groen



Blauw
Louro 15 kleuren



Zwart



Crème



Taupe



Camel



Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Ribadeo 18 kleuren



Grijs



Antraciet



Ecrú



Wit



Taupe



Crème



Camel



Perzik




Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Mint



Olijf



Jade



Groen




Oceaan



Blauw



Grijs




Antraciet

Suances 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Perzik




Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart


ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

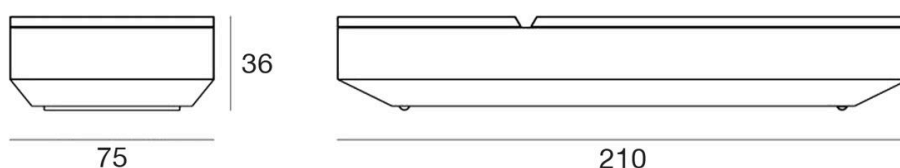

MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES
Rotatiegegoten polyethyleen

- Extra sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
210 × 75 × 36 cm	50 kg	1 per pakket	52 kg	0,9 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C



VOEDING**Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting:
100-240V AC / 50-60 Hz

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online