

Lettino Frame

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

200 × 80 × 25 cm

PESO

33 kg

MATERIALE

Struttura **Polietilene rotostampato**Rivestimento cuscino **Tessuto**

COLORE STRUTTURA · 15 COLORI



RIVESTIMENTO CUSCINO · 6 TESSUTI

Altea 14 colori



Taupe



Bianco




Ecrú



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrone




Giada




Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrú



Taupe



Crema



Mustard




Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde




Oceano





Blu
Arousa 12 colori



Grigio




Antracite



Nero



Ecru



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrone




Giada


Baiona 15 colori



Blu



Grigio



Antracite



Crema



Bianco




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Fistera 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Tessuto


Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI



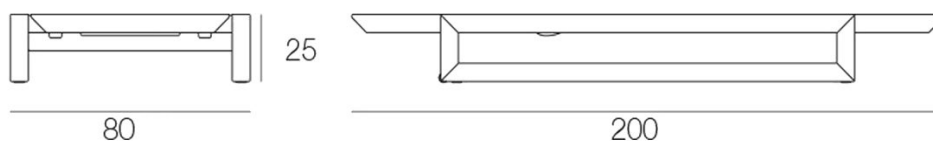

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultraresistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
200 × 80 × 25 cm	33 kg	1 per collo	33,8 kg	0,4 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

