


# Banco And LED

Diseño Fabio Novembre

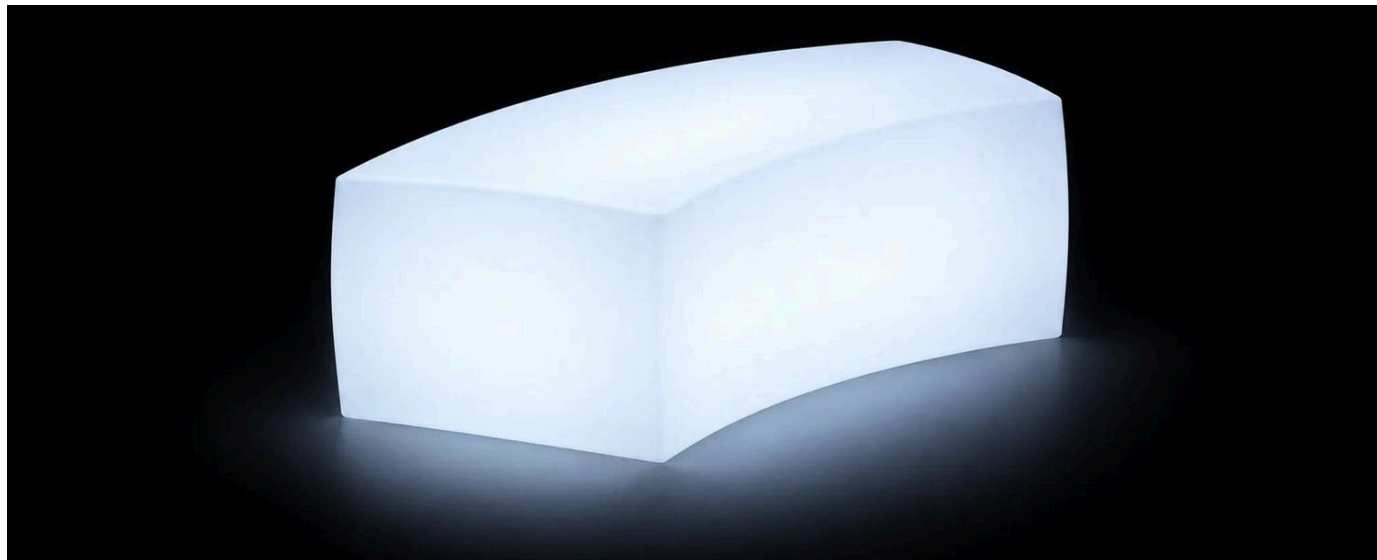

## MÓDULOS

|                                                                                     | MÓDULO        | MEDIDAS            | PESO  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|
|  | Módulo simple | 133 × 65 × 47 cm   | 25 kg |
|  | Arco          | 218 × 185 × 234 cm | 87 kg |



## MATERIAL

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Estructura  | Polietileno rotomoldeado |
| Iluminación | LED integrado            |

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Banco And

Versión sin iluminación

[verano-design.com/es/products/banco-and-](https://verano-design.com/es/products/banco-and-)

## VERSIONES

| ILUMINACIÓN         | FUENTE DE ALIMENTACIÓN |
|---------------------|------------------------|
| Blanco 4500K        | Cable                  |
| RGBW Multicolor     | Cable, batería         |
| RGBW Multicolor DMX | Cable, batería         |

## MANTENIMIENTO


|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Iluminación          | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.                      |

## GARANTÍA


|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |



## PLANOS ACOTADOS

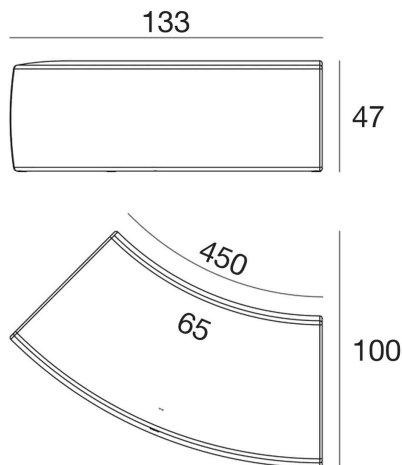

Module simple · 133 × 65 × 47 cm

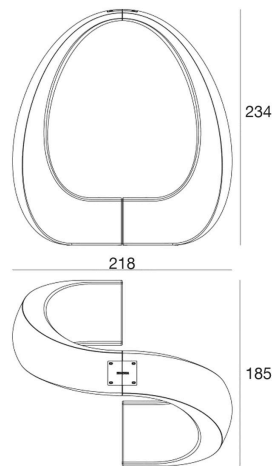

Arche · 218 × 185 × 234 cm

## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

**Polietileno**

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Iluminación LED**

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



---

**ILUMINACIÓN**

---

**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C


**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



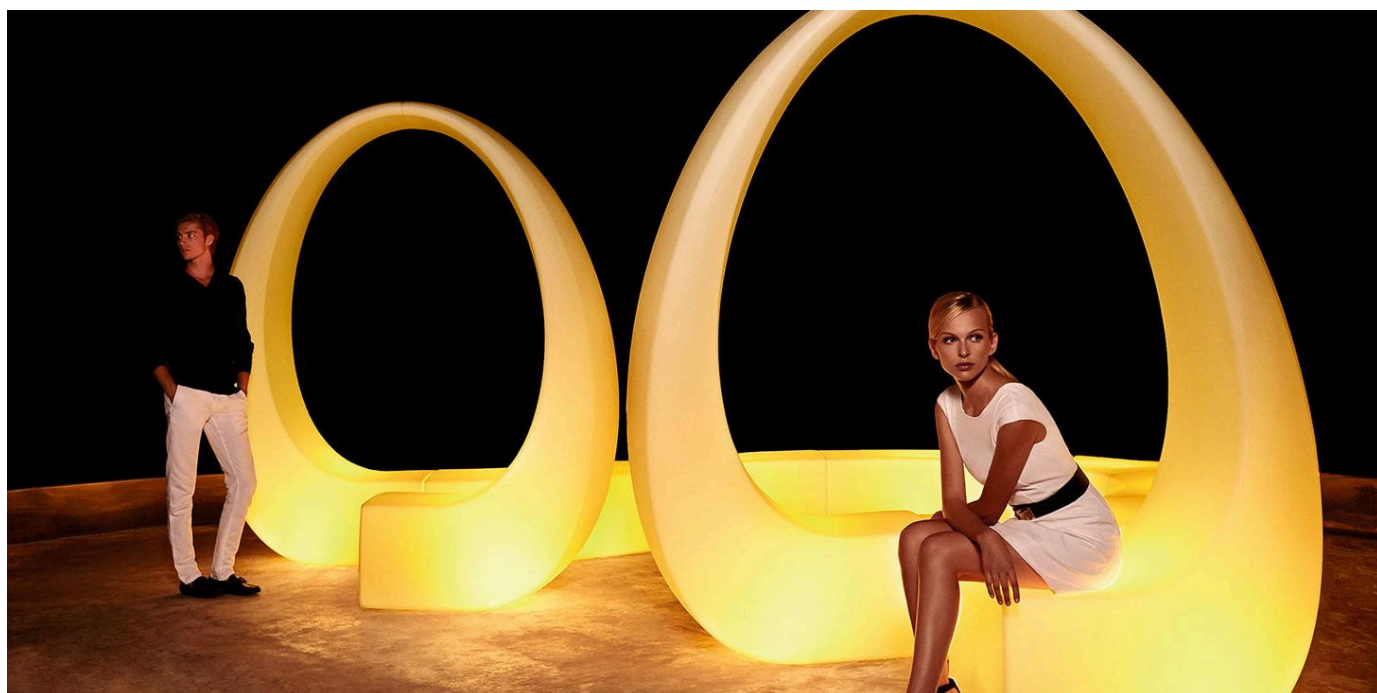

#### ALIMENTACIÓN

##### Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

##### Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

#### PESO Y BULTO

| MÓDULO                          | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Module simple, 133 × 65 × 47 cm | 25 kg     | 1 por bulto | 30,2 kg        | 0,53 m <sup>3</sup> |
| Arche, 218 × 185 × 234 cm       | 87 kg     | 1 por bulto | 93,6 kg        | 2,26 m <sup>3</sup> |

#### Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea