Panchina And LED

Design Fabio Novembre

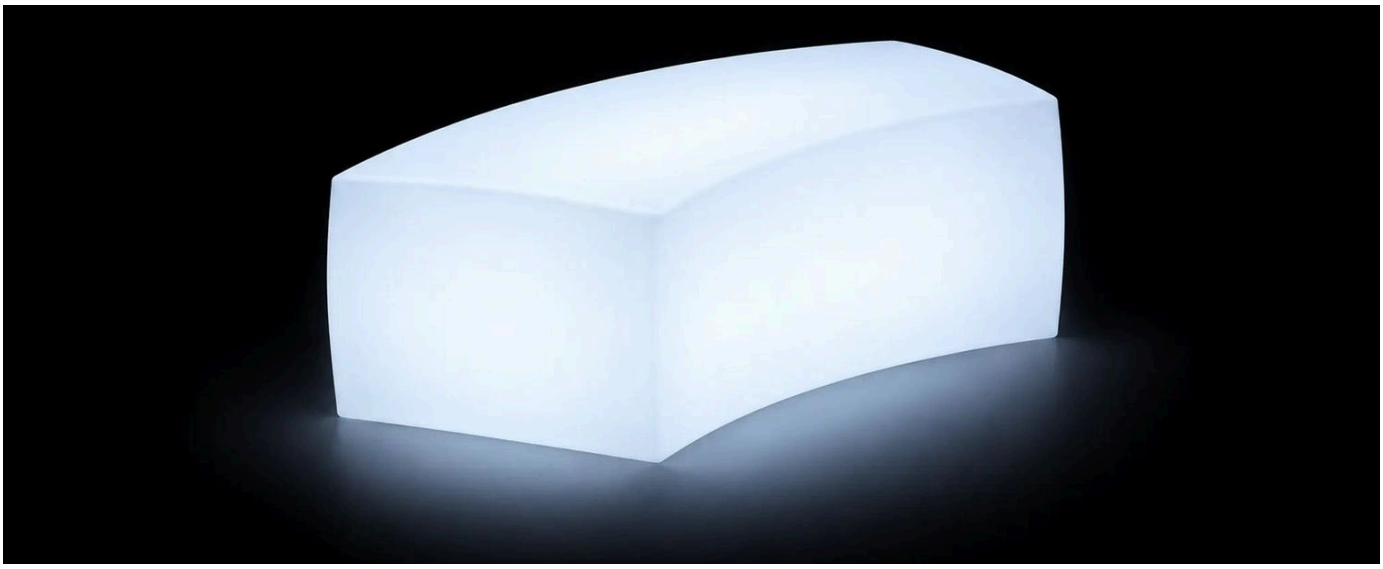

MODULI

	MODULO	QUOTE	PESO
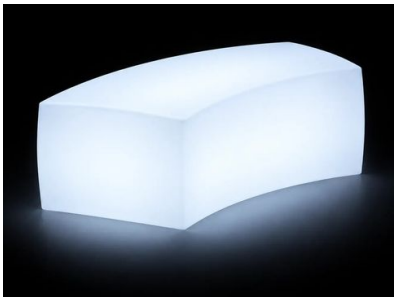	Modulo singolo	133 × 65 × 47 cm	25 kg
	Arco	218 × 185 × 234 cm	87 kg

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Illuminazione	LED integrato

DISPONIBILE ANCHE



Panchina And
Versione senza illuminazione
verano-design.com/it/products/panchina-and-

VERSIONI

ILLUMINAZIONE	ALIMENTAZIONE
Bianco 4500K	Cavo
RGBW Multicolore	Cavo, batteria
RGBW Multicolore DMX	Cavo, batteria

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

DISEGNI QUOTATI

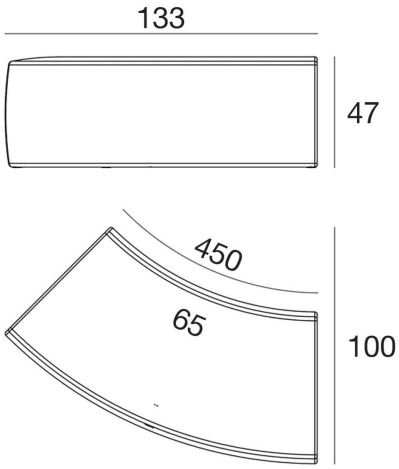

Module simple · 133 × 65 × 47 cm

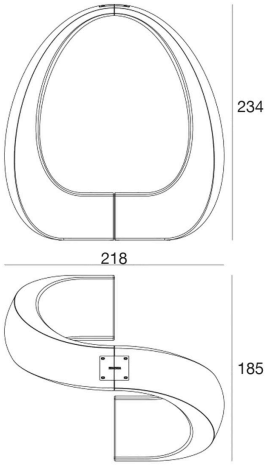

Arche · 218 × 185 × 234 cm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Illuminazione LED

- **Conformità** CE e RoHS
- **Grado di protezione** IP65, adatto alle zone umide
- **Sicurezza elettrica e fotobiologica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilità elettromagnetica** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Telecomando e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodesign** regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E COLLO

MODULO	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Module simple, 133 × 65 × 47 cm	25 kg	1 per collo	30,2 kg	0,53 m³
Arche, 218 × 185 × 234 cm	87 kg	1 per collo	93,6 kg	2,26 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online