


Panchina Faz LED

Design Ramón Esteve

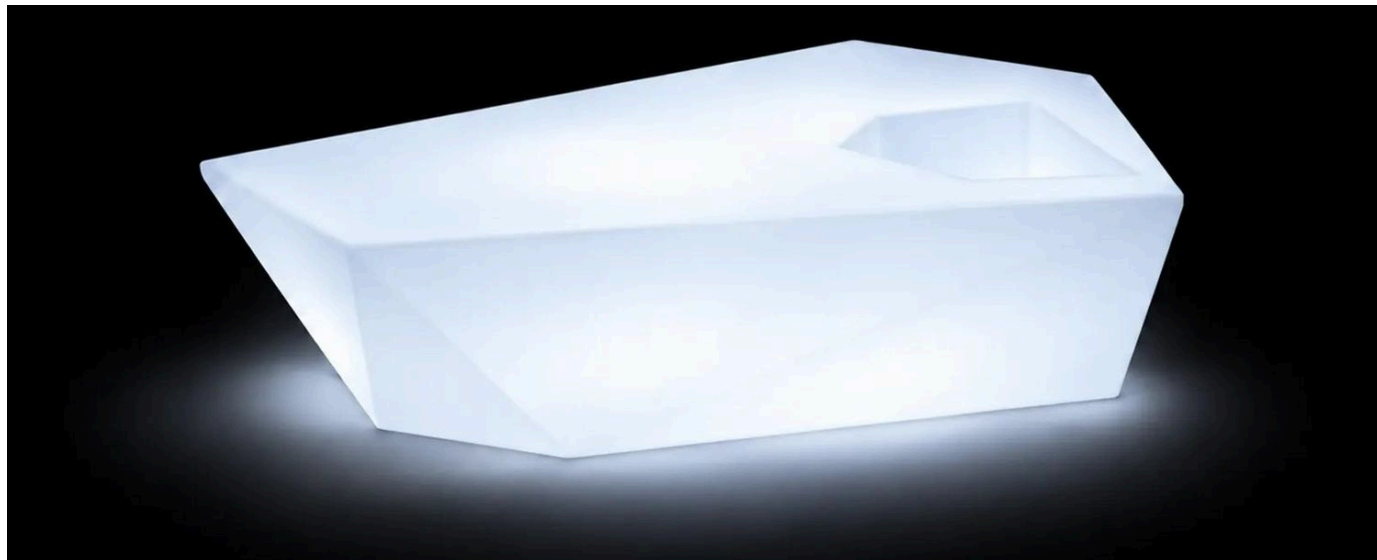

DIMENSIONI

QUOTE

200 × 85 × 45 cm

PESO

37 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

DISPONIBILE ANCHE



Panchina Faz

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/panchina-faz-



VERSIONI

ILLUMINAZIONE

ALIMENTAZIONE

Bianco 4500K

Cavo

RGBW Multicolore

Cavo, batteria

RGBW Multicolore DMX

Cavo, batteria

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni


STRUTTURA E PROCESSO**Polietilene rotostampato**

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Antiurto
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente confortevole e morbido
- Uso intensivo
- Ultra-denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

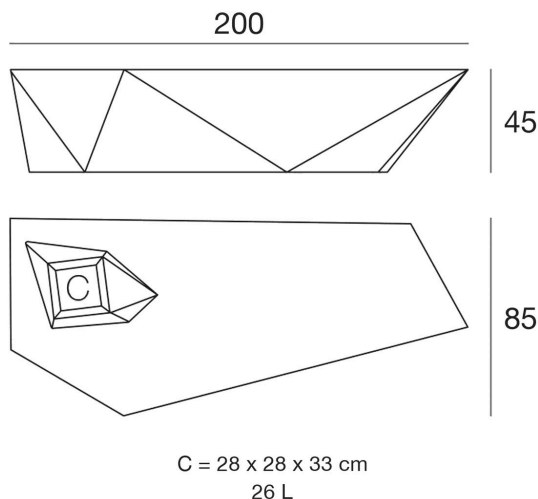

DISEGNI QUOTATI

ILLUMINAZIONE
Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
200 × 85 × 45 cm	37 kg	1 per collo	46 kg	0,83 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



**ALIMENTAZIONE****Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online