


Tuinbank Faz LED

Design Ramón Esteve

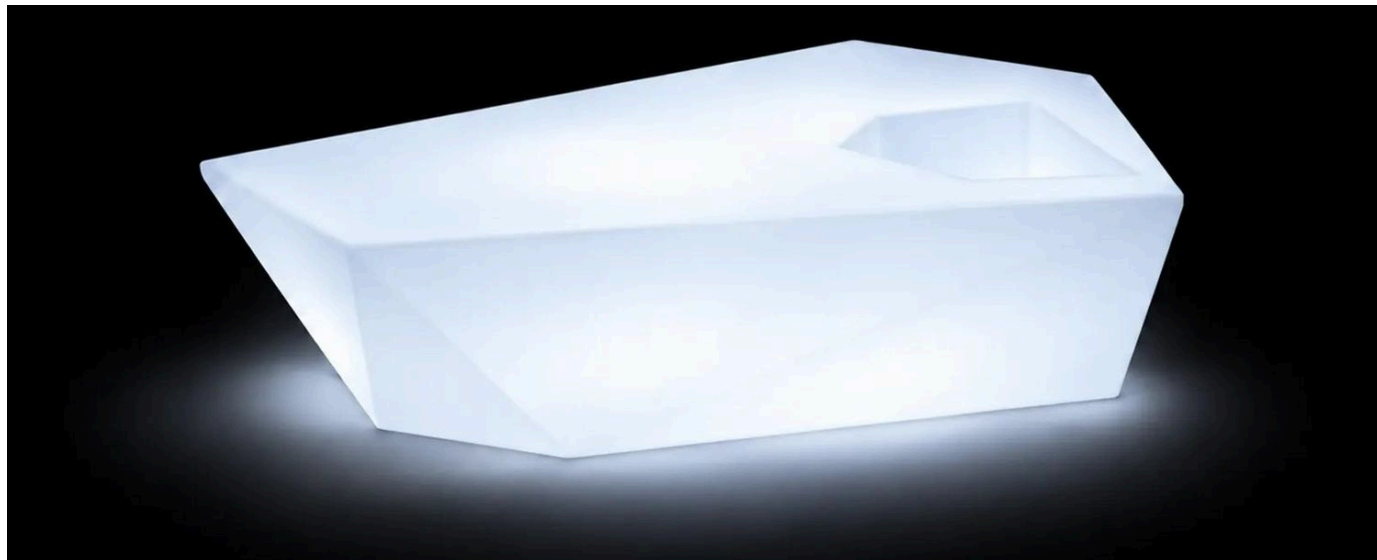

AFMETINGEN

MAATVOERING

200 × 85 × 45 cm

GEWICHT

37 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Bekleding	Stof
Verlichting	Geïntegreerde led

OOK VERKRIJGBAAR



Tuinbank Faz

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/tuinbank-faz-



VERSIES

VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

STROOMVOORZIENING

Kabel

Kabel, accu

Kabel, accu

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES


Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

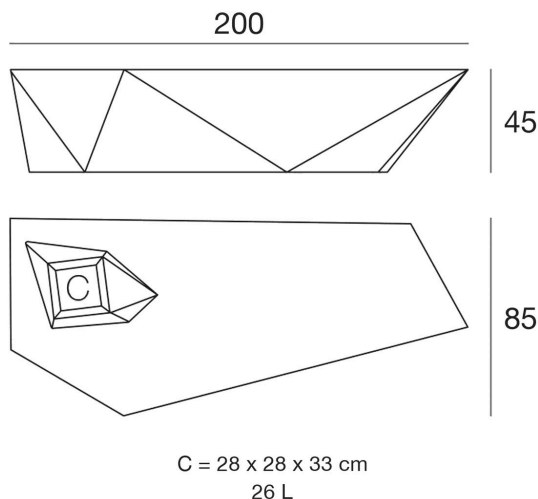

MAATTEKENINGEN

VERLICHTING
Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
200 × 85 × 45 cm	37 kg	1 per pakket	46 kg	0,83 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.



**VOEDING****Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting:
100-240V AC / 50-60 Hz

