

# Barra de bar Fiesta Mostrador LED

Diseño Archirivolto Design



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

120 × 80 × 115 cm

### PESO

52 kg

## MATERIAL

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Estructura  | Polietileno rotomoldeado |
| Iluminación | LED integrado            |

## VERSIONES

### ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Barra de bar Fiesta Mostrador

Versión sin iluminación

[verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-mostrador](http://verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-mostrador)



### Barra de bar Fiesta Módulo central LED

Central

[verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-modulo-central-led](http://verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-modulo-central-led)



### Barra de bar Fiesta Módulo curvo LED

Curvo

[verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-modulo-curvo-led](http://verano-design.com/es/products/barra-bar-fiesta-modulo-curvo-led)




## MANTENIMIENTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Iluminación          | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.                      |

## GARANTÍA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |

## PLANOS ACOTADOS

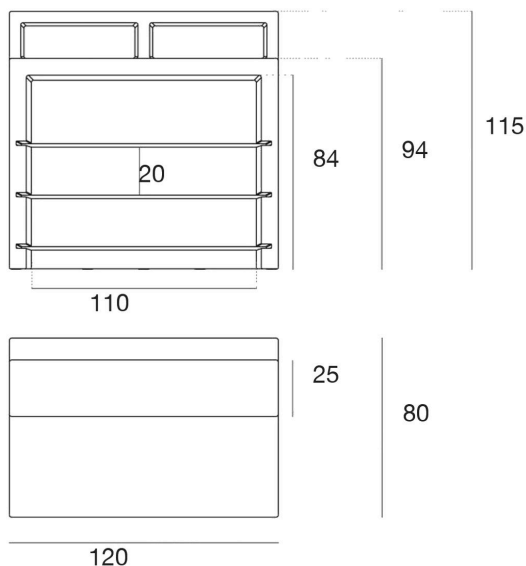

## ESTRUCTURA Y PROCESO

### Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable



## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

### Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

### Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

## ILUMINACIÓN

### Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

## PESO Y BULTO

| MEDIDAS           | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 120 × 80 × 115 cm | 52 kg     | 1 por bulto | 89,6 kg        | 1,23 m <sup>3</sup> |



**ALIMENTACIÓN****Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

**Batería**

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

