

# Buitenbar Fiesta Gebogen module LED

Design Archirivolto Design



## AFMETINGEN

### MAATVOERING

160 × 160 × 115 cm

### GEWICHT

76 kg

## MATERIAAL

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Structuur   | Rotatiegegoten polyethyleen |
| Verlichting | Geïntegreerde led           |

## VERSIES

### VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

### STROOMVOORZIENING

Kabel

Kabel, accu

Kabel, accu


## OOK VERKRIJGBAAR



### Buitenbar Fiesta Gebogen module

Versie zonder verlichting

[verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-gebogen-module](https://verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-gebogen-module)



### Buitenbar Fiesta Toonbank LED

Toonbank

[verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-toonbank-led](https://verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-toonbank-led)



### Buitenbar Fiesta Middenmodule LED

Midden

[verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-middenmodule-led](https://verano-design.com/nl/products/buitenbar-fiesta-middenmodule-led)




## ONDERHOUD

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststof (polyethyleen) | Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken. |
| Verlichting              | De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.                                                     |

## GARANTIE

|            |         |
|------------|---------|
| Garantie   | 2 jaar  |
| Levensduur | 10 jaar |

## MAATTEKENINGEN

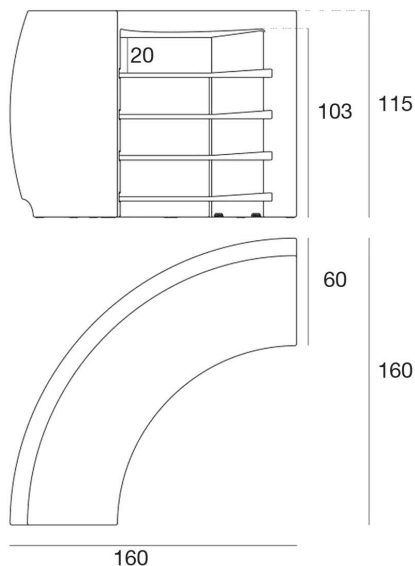

## STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

### Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar



**DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN**

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

**Polyethyleen**

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

**Led-verlichting**

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

**VERLICHTING****Wit 4500K**

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig DMX**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**GEWICHT EN PAKKET**

| MAATVOERING        | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 160 × 160 × 115 cm | 76 kg        | 1 per pakket | 78,4 kg       | 2,94 m <sup>3</sup> |



**VOEDING****Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

**Accu**

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting:  
100-240V AC / 50-60 Hz

