

# Bar Fiesta Module Incurvé LED

Design Archirivolto Design



## DIMENSIONS

### COTES

160 × 160 × 115 cm

### POIDS

76 kg

## MATIÈRE

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Structure | Polyéthylène rotomoulé |
| Éclairage | LED intégrée           |

## VERSIONS

### ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

### SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie


## EXISTE AUSSI



### Bar Fiesta Module Incurvé

Version sans éclairage

[verano-design.com/products/bar-fiesta-incurve](http://verano-design.com/products/bar-fiesta-incurve)



### Bar Fiesta Comptoir LED

Comptoir

[verano-design.com/products/bar-fiesta-comptoir-lumineux](http://verano-design.com/products/bar-fiesta-comptoir-lumineux)



### Bar Fiesta Module Central LED

Central

[verano-design.com/products/bar-fiesta-module-central-lumineux](http://verano-design.com/products/bar-fiesta-module-central-lumineux)




**ENTRETIEN**

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Éclairage             | Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.                                           |

**GARANTIE**

|              |        |
|--------------|--------|
| Garantie     | 2 ans  |
| Durée de vie | 10 ans |

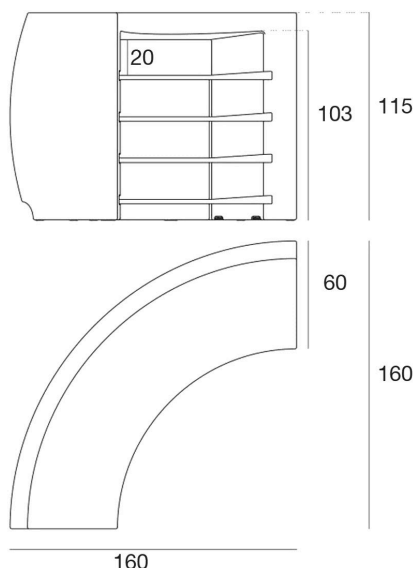**PLANS COTÉS****STRUCTURE ET PROCÉDÉ****Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable



## TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

### Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

### Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

## ÉCLAIRAGE

### Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

## POIDS ET COLIS

| COTES              | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS        |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| 160 × 160 × 115 cm | 76 kg     | 1 par colis     | 78,4 kg     | 2,94 m <sup>3</sup> |



**ALIMENTATION****Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

**Batterie**

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

