

Bar Vela Doppelmodul

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

200 × 55 × 115 cm

GEWICHT

73 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.



AUCH ERHÄLTlich



Bar Vela Doppelmodul LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-doppelmodul-led



Bar Vela Einzelmodul

Einzelmodul

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-einzelmodul



Bar Vela Catering-Modul

Catering-Modul

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-catering-modul



Bar Vela Catering-Modul mit Eiswanne

Catering-Modul mit Eiswanne

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-catering-modul-eiswanne



Bar Vela Regalmodul

Regalmodul

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-regalmodul



Bar Vela Modul mit Schwingtür

Modul mit Schwingtür

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-schwingtuer

FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Schwarz



Weiß



Ecreu



Taupe



Grau



Anthrazit



Braun



Garnet



Grün



Creme



Blau



Camel



Clay



Ecreu Granit



Creme Granit

Lackiert 13 Farben



Schwarz



Weiß



Ecreu



Taupe



Grau



Anthrazit



Braun




Garnet



Grün




Creme



Blau



Camel



Clay

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
200 × 55 × 115 cm	73 kg	1 pro Paket	74,9 kg	1,44 m ³




PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

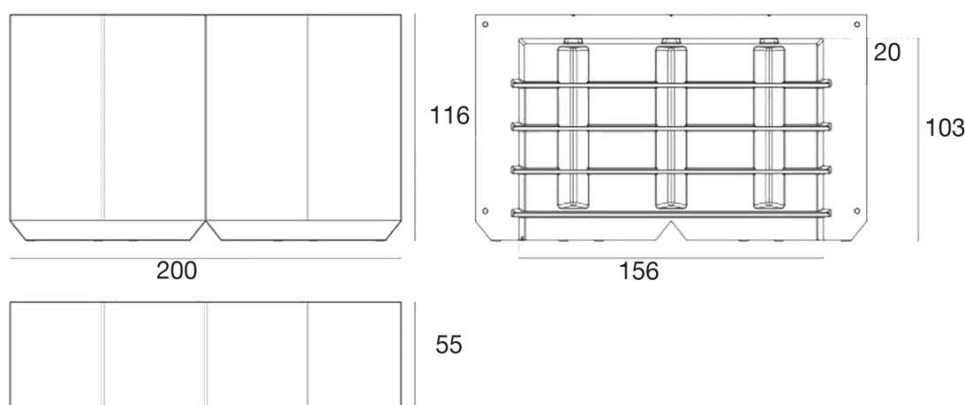MASSZEICHNUNGEN

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8



