

Balcão de bar Vela Módulo duplo LED

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

200 × 55 × 115 cm

PESO

65 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Iluminação LED integrado

VERSÕES

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

Cabo, bateria

Cabo, bateria



DISPONÍVEL TAMBÉM



Balcão de bar Vela Módulo duplo

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-duplo



Balcão de bar Vela Módulo simples LED

Simples

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-simples-led



Balcão de bar Vela Módulo catering com balde de gelo LED

Catering com balde de gelo

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-catering-balde-gelo-led



Balcão de bar Vela Módulo catering LED

Catering

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-catering-led



Balcão de bar Vela Prateleiras LED

Estantes

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-prateleiras-led

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

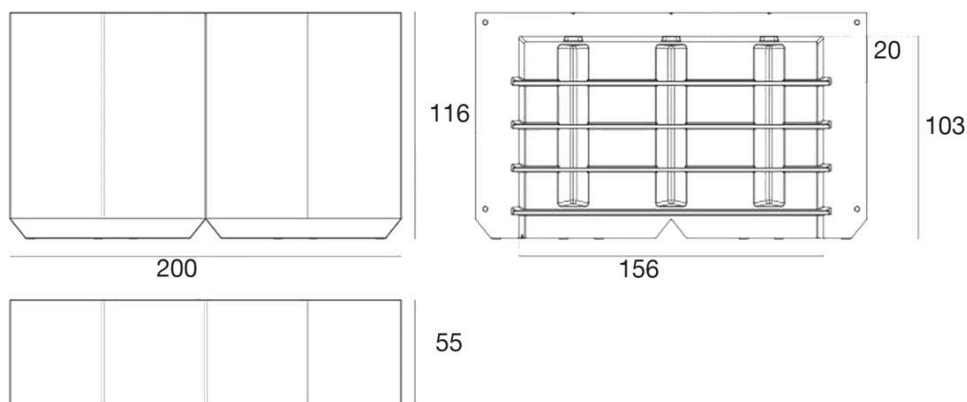

DESENHOS COTADOS

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
200 × 55 × 115 cm	65 kg	1 por embalagem	74,9 kg	1,44 m ³



ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C





ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online