

Canapé Frame

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

180 × 82 × 80 cm

Hauteur d'assise 40 cm

POIDS

47 kg

MATIÈRE

Structure **Polyéthylène rotomoulé**

Revêtement coussin **Tissu**

COULEUR STRUCTURE · 15 COLORIS



Noir



Blanc



Écru



Taupe



Gris



Anthracite



Marron



Garnet



Vert



Crème



Bleu




Camel



Clay



Écru granité



Crème granité




REVÊTEMENT COUSSIN · 6 TISSUS

Altea 14 coloris



Taupe



Blanc



Écru



Crème




Camel



Clay




Garnet



Marron




Jade



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Portonovo 16 coloris



Camel



Blanc




Écru




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Marron



Jade



Vert




Océan





Bleu
Arousa 12 coloris



Gris




Anthracite



Noir



Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade



Bleu



Gris



Anthracite



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan





Bleu
Fistera 18 coloris



Gris



Noir



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Mustard



Clay



Vert



Bleu



Gris



Anthracite


ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS

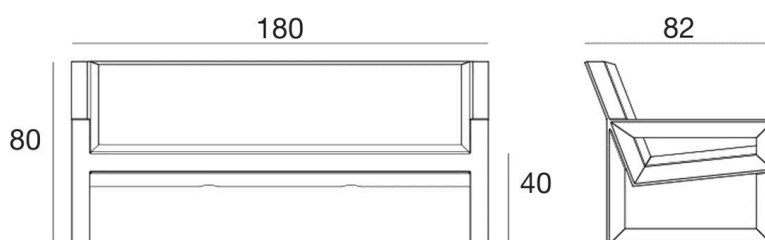

STRUCTURE ET PROCÉDÉ**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène


- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



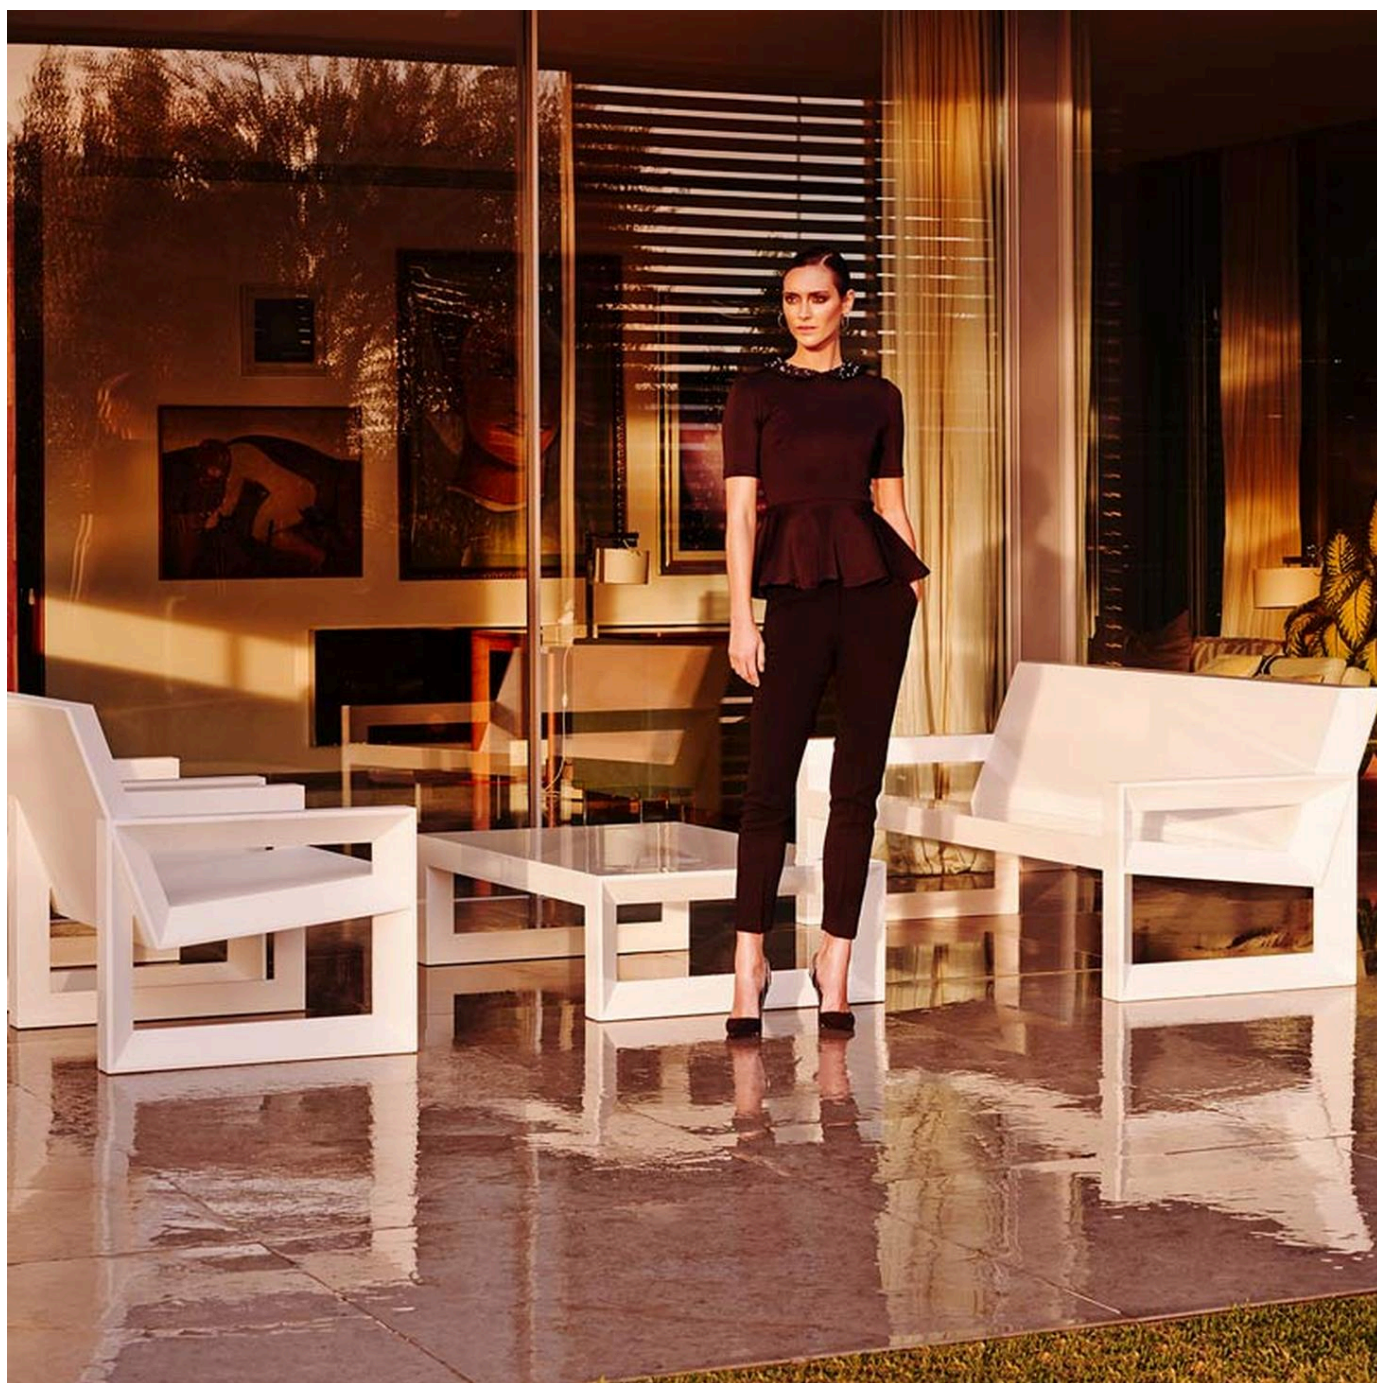

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
180 × 82 × 80 cm	47 kg	1 par colis	47,9 kg	1,28 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne