

# Sofá Pezzettina

Diseño Archirivolto Design



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

200 × 87 × 81 cm

Altura del asiento 36 cm

### PESO

58 kg

## MATERIAL

Estructura      Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín      Tejido

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Sofá Pezzettina LED

Versión luminosa LED

[verano-design.com/es/products/sofa-pezzettina-led](http://verano-design.com/es/products/sofa-pezzettina-led)



COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES

**Mate** 15 colores



**Lacado** 13 colores




TAPIZADO DEL COJÍN · 6 TEJIDOS

**Altea** 14 colores





Antracita



Negro

**Portonovo** 16 colores



Camel



Blanco



Crudo




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade




Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita




Negro

**Arousa** 12 colores



Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón







Jade  
**Baiona** 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul  
**Fisterra** 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe




Camel



Mustard



Melocotón



Clay





Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita




Negro


**Calella** 10 colores



Crema



Blanco



Crudo




Taupe



Mustard




Clay



Verde



Azul



Gris



Antracita

## PESO Y BULTO

| MEDIDAS          | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 200 × 87 × 81 cm | 58 kg     | 1 por bulto | 59 kg          | 1,63 m <sup>3</sup> |




## MANTENIMIENTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Acabado lacado       | Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.                                         |
| Tejido               | Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.                                    |

## GARANTÍA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |

## PLANOS ACOTADOS

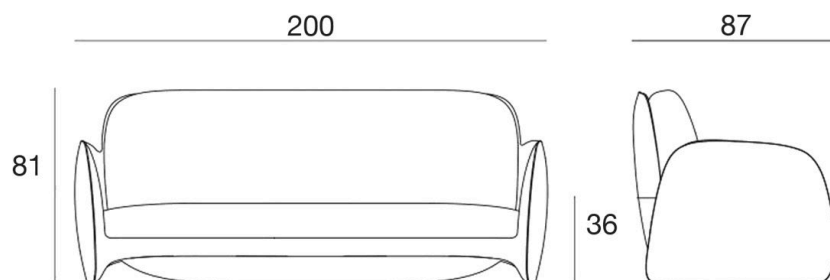

---

**ESTRUCTURA Y PROCESO**

---

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable

Evite la exposición directa al sol y a la lluvia del acabado lacado.

- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano





#### RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

##### Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

##### Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

#### Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación  $\pm 2\%$ . Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea