

# Sofá Pezzettina LED

Diseño Archirivolto Design



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

200 × 87 × 81 cm

### PESO

59 kg

## MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín Tejido

Iluminación LED integrado

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Sofá Pezzettina

Versión sin iluminación

[verano-design.com/es/products/sofa-pezzettina](http://verano-design.com/es/products/sofa-pezzettina)



## VERSIONES

### ILUMINACIÓN

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K

Cable

RGBW Multicolor


Cable, batería

RGBW Multicolor DMX


Cable, batería

## TAPIZADO DEL COJÍN · 6 TEJIDOS


### Altea 14 colores




Taupe




Blanco




Crudo




Crema




Camel




Clay




Garnet




Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

### Portonovo 16 colores



Camel



Blanco



Crudo




Taupe






Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrón




Jade




Verde




Océano




Azul



Gris



Antracita




Negro

**Arousa** 12 colores




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

**Baiona** 15 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul


**Fisterra** 18 colores



Gris




Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe




Camel



Mustard



Melocotón




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita




Negro



**Calella** 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris



Antracita

**MANTENIMIENTO**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Tejido               | Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.                                    |
| Iluminación          | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.                      |

**GARANTÍA**


|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |

**PESO Y BULTO**

| MEDIDAS          | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 200 × 87 × 81 cm | 59 kg     | 1 por bulto | 59 kg          | 1,63 m <sup>3</sup> |



## PLANOS ACOTADOS

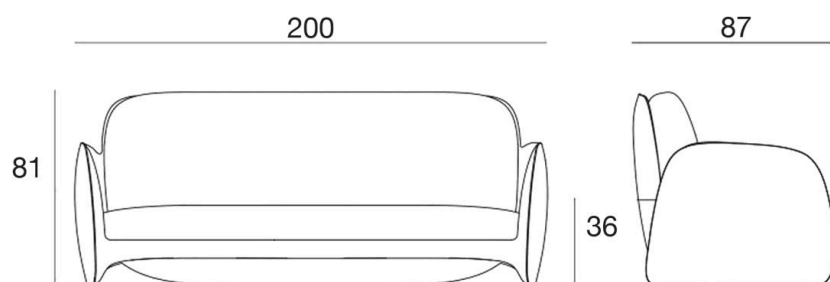

## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

### Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

### Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

### Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

## ILUMINACIÓN

### Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



**ALIMENTACIÓN****Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

**Batería**

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

