# Sofá Stone LED

Design Stefano Giovannoni

## DIMENSÕES

| COTAS | PESO |
|---|---|
| 200 × 83 × 78 cm | 40 kg |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Estrutura | Polietileno rotomoldado |
| Iluminação | LED integrado |

## DISPONÍVEL TAMBÉM

**Sofá Stone**
Versão sem iluminação
verano-design.com/pt/products/sofa-stone-exterior-

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de produto online

## VERSÕES

| ILUMINAÇÃO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
|---|---|
| Branco 4500K | Cabo |
| RGBW Multicolor | Cabo, bateria |
| RGBW Multicolor DMX | Cabo, bateria |

## MANUTENÇÃO

| | |
|---|---|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Iluminação | Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos. |

## GARANTIA

| | |
|---|---|
| Garantia | 2 anos |
| Vida útil | 10 anos |

## DESENHOS COTADOS

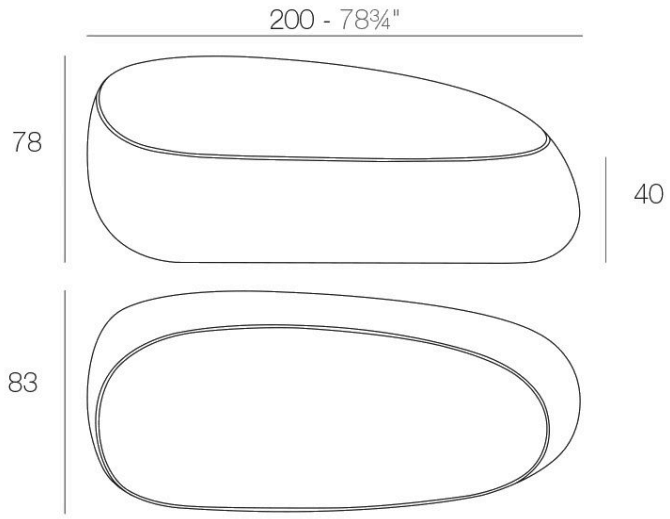


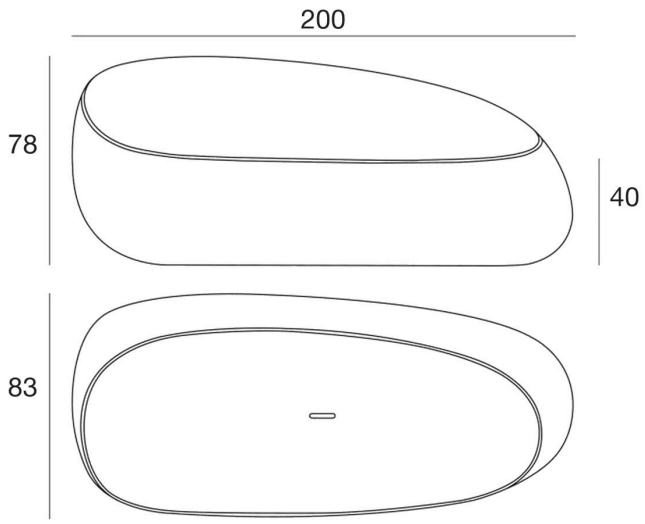


**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de produto online

## ESTRUTURA E PROCESSO

**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- **Anti-UV** Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- **Resistente à geada** -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

## RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- **Solidez** Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

- **Certificação contra incêndio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

**Iluminação LED**

- **Conformidade** CE e RoHS
- **Índice de proteção** IP65, adequado a zonas húmidas
- **Segurança elétrica e fotobiológica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilidade eletromagnética** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Comando à distância e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodesign** Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

## ILUMINAÇÃO

**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de produto online

## ALIMENTAÇÃO

**Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

**Bateria**

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

## PESO E EMBALAGEM

| COTAS | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|
| 200 × 83 × 78 cm | 40 kg | 1 por embalagem | 50,8 kg | 1,34 $m^3$ |

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.

Ficha de produto online