# Sofá Ufo LED

Diseño Ora Ïto

## DIMENSIONES

| MEDIDAS | PESO |
|---|---|
| 230 × 102 × 57 cm | 44 kg |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Estructura | Polietileno rotomoldeado |
| Iluminación | LED integrado |

## TAMBIÉN DISPONIBLE

**Sofá Ufo**
Versión sin iluminación
verano-design.com/es/products/sofa-ufo

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Ficha de producto en línea

## VERSIONES

| ILUMINACIÓN | FUENTE DE ALIMENTACIÓN |
|---|---|
| Blanco 4500K | Cable |
| RGBW Multicolor | Cable, batería |
| RGBW Multicolor DMX | Cable, batería |

## MANTENIMIENTO

| | |
|---|---|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Iluminación | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros. |

## GARANTÍA

| | |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Vida útil | 10 años |

## PLANOS ACOTADOS

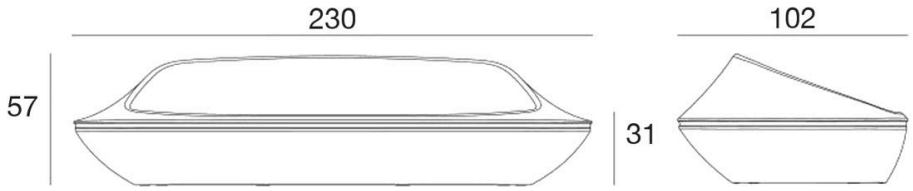

## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- **Anti-UV** Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- **Resistencia a las heladas** -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- **Solidez** Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- **Certificación contra incendios** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

**Iluminación LED**

- **Conformidad** CE y RoHS
- **Grado de protección** IP65, apto para zonas húmedas
- **Seguridad eléctrica y fotobiológica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilidad electromagnética** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Mando a distancia y DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodiseño** Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

## ILUMINACIÓN

**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

## ALIMENTACIÓN

**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

**Batería**

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

## PESO Y BULTO

| MEDIDAS | PESO NETO | EMBALAJE | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO |
|---|---|---|---|---|
| 230 × 102 × 57 cm | 44 kg | 1 por bulto | 44,9 kg | 1,51 m³ |

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.

Ficha de producto en línea