


Sofá Vela LED

Design Ramón Esteve

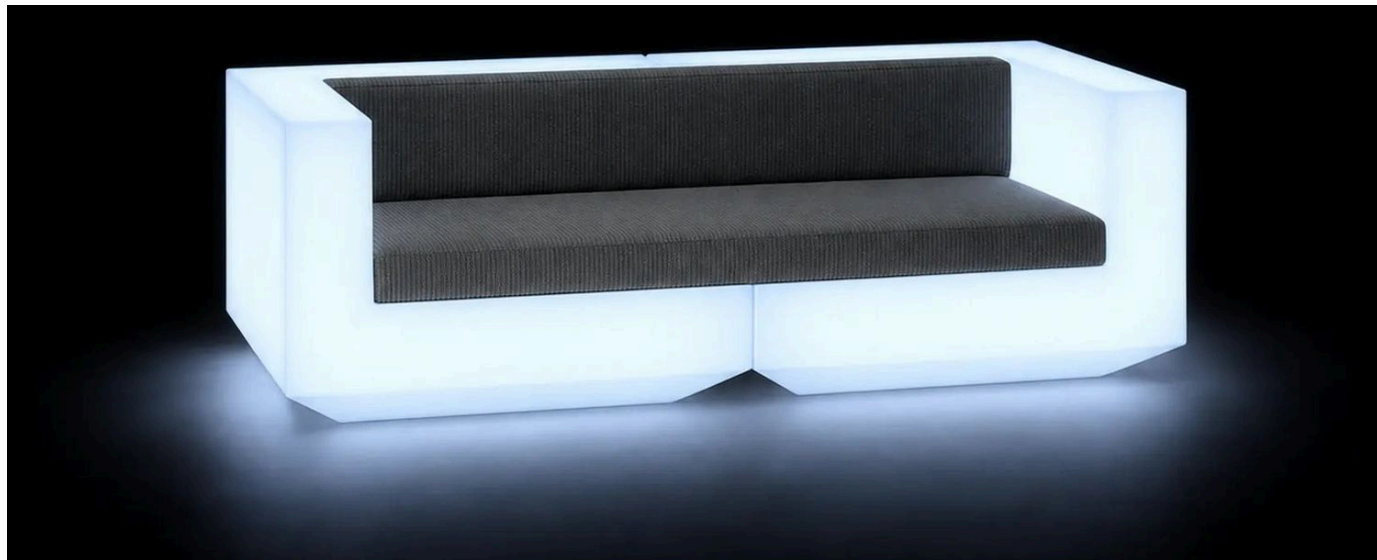

DIMENSÕES

COTAS

220 × 100 × 72 cm

PESO

62 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada Tecido

Iluminação LED integrado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Sofá Vela

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/sofa-vela-exterior-



VERSÕES

ILUMINAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Branco 4500K

Cabo

RGBW Multicolor


Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX


Cabo, bateria

REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 11 TECIDOS


Altea 14 cores




Taupe




Branco




Cru




Creme



Camel




Clay




Garnet




Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru




Taupe






Creame




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde



Oceano




Azul



Cinzeno



Antracite




Preto

Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creame




Camel



Clay




Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzeno



Antracite

Baiona 15 cores



Creame



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Preto

Fisterra 18 cores



Crema



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Antracite




Preto



Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento




Antracite


Getaria 24 cores



Camel



Branco




Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Azul




Gallant



Pearl



Moon




Cinzeno
Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano





Azul
Ribadeo 18 cores



Cinzeno



Antracite



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzent



Antracite



Preto

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
220 × 100 × 72 cm	62 kg	1 por embalagem	76,2 kg	1,58 m ³



DESENHOS COTADOS

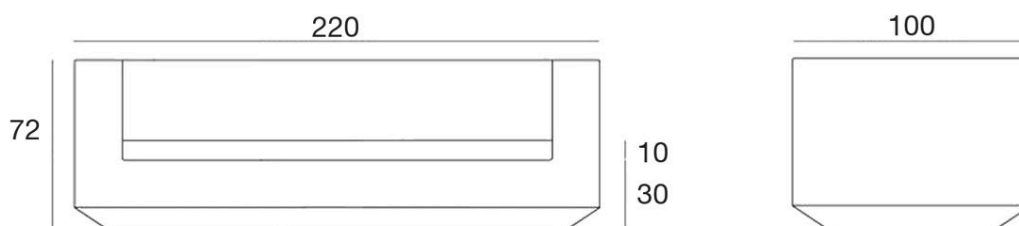

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável e macio
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

ILUMINAÇÃO**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz



