

Chaise Hamptons

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

60 × 56 × 84 cm

Hauteur d'assise 43 cm

POIDS

10 kg

MATIÈRE

Structure **Aluminium**

Revêtement **Tissu**

COULEUR · 15 COLORIS



Aluminium noir



Aluminium blanc



Aluminium fumé



Aluminium écru



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay




Aluminium
garnet



Aluminium
marron



Aluminium vert



Aluminium bleu



Aluminium gris



Aluminium
anthracite



Aluminium
océan




REVÊTEMENT · 4 TISSUS

Arousa 12 coloris




Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel




Clay



Garnet



Marron




Jade



Bleu



Gris



Anthracite

Baiona 15 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Noir



Fisterra 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir


Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Mustard



Clay



Vert



Bleu





Gris



Anthracite

ENTRETIEN

Aluminium

Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.


Tissu

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE

Garantie 2 ans

Durée de vie 10 ans

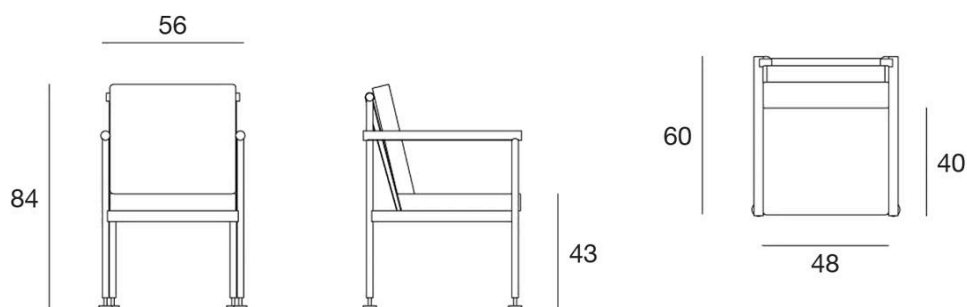PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



