

Sillas Madison

Diseño Eugeni Quitllet

DIMENSIONES

MEDIDAS

68 × 58 × 82 cm

Altura del asiento 46 cm

PESO

5 kg

MATERIAL

Estructura

Polipropileno inyectado

Tapizado

Tejido



COLOR · 4 COLORES



Negro

Blanco

Crema

Taupe

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
68 × 58 × 82 cm	5 kg	4 por bulto	5,5 kg	0,46 m ³




MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

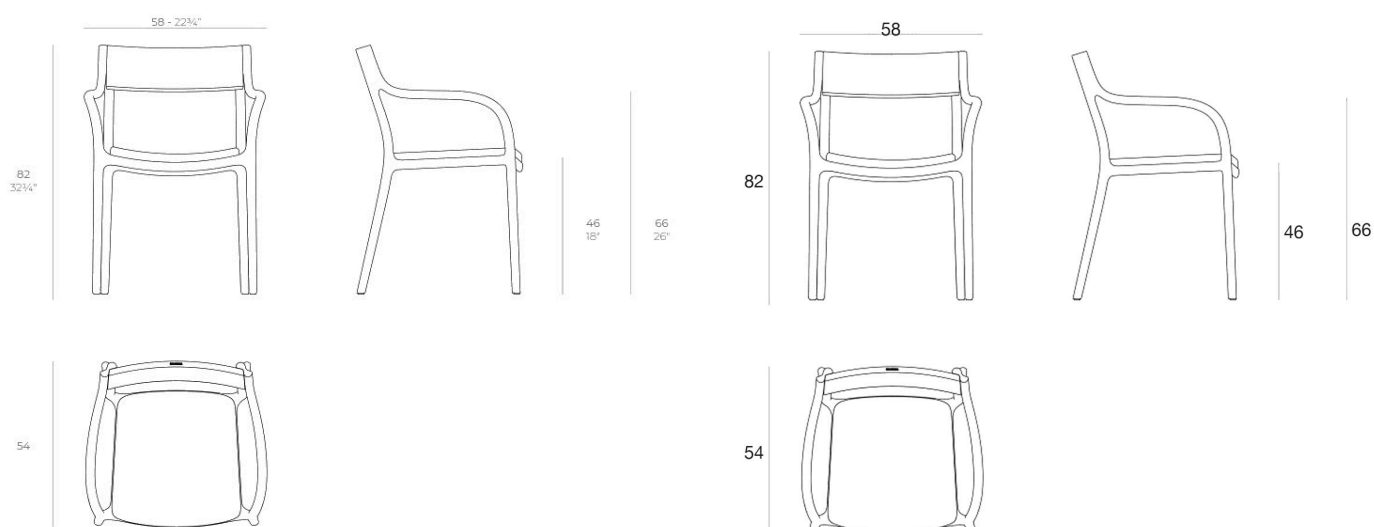

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polipropileno inyectado

- Reforzado con fibra de vidrio
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Antigolpes
- Fácil limpieza
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Apilable

Polipropileno inyectado

- Resistencia al fuego UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 y BS 5852.
- Protección solar Certificado UV8
- Exposición a la luz Certificado ISO 4892-2.
- Seguridad y resistencia de uso profesional UNE-EN 581 y ANSI/BIFMA X5.4

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



