

Silla de exterior Wing LED

Diseño A-cero



DIMENSIONES

MEDIDAS

59 × 57 × 74 cm

Altura del asiento 44 cm

PESO

12 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Iluminación LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Batería

Batería

TAMBIÉN DISPONIBLE



Silla de exterior Wing

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/silla-exterior-wing-

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Iluminación


Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.



GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

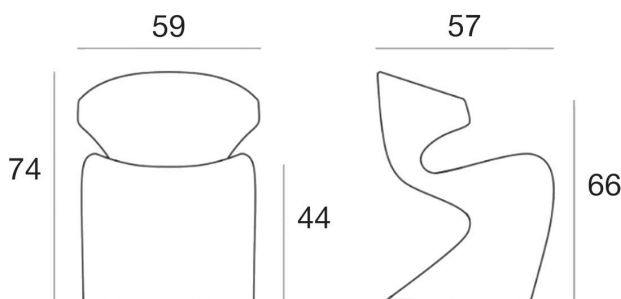

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
59 × 57 × 74 cm	12 kg	1 por bulto	13,2 kg	0,3 m ³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Índice de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación $\pm 2\%$. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea