


Barra de bar Vela Módulo catering con cubitera LED

Diseño Ramón Esteve

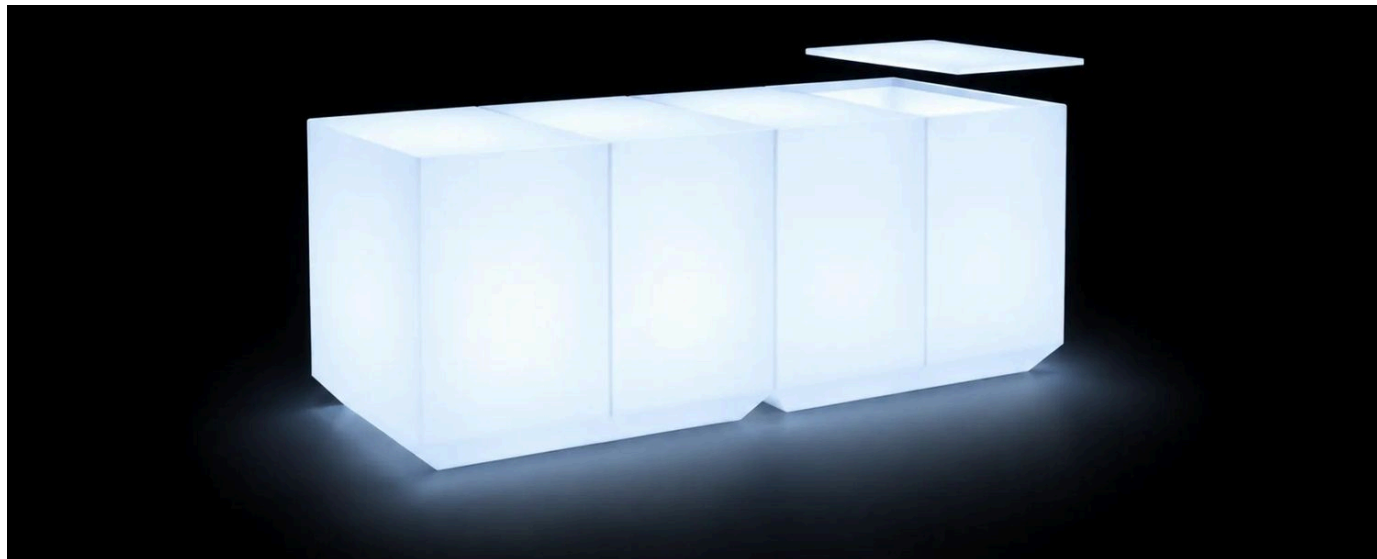

DIMENSIONES

MEDIDAS

200 × 80 × 80 cm

PESO

65 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería



TAMBIÉN DISPONIBLE



Barra de bar Vela Módulo catering con cubitera

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering-cubitera



Barra de bar Vela Módulo doble LED

Doble

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-doble-led



Barra de bar Vela Módulo simple LED

Simple

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-simple-led



Barra de bar Vela Módulo catering LED

Catering

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering-led



Barra de bar Vela Estanterías LED

Estanterías

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-estanterias-led

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años


ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable



PLANOS ACOTADOS

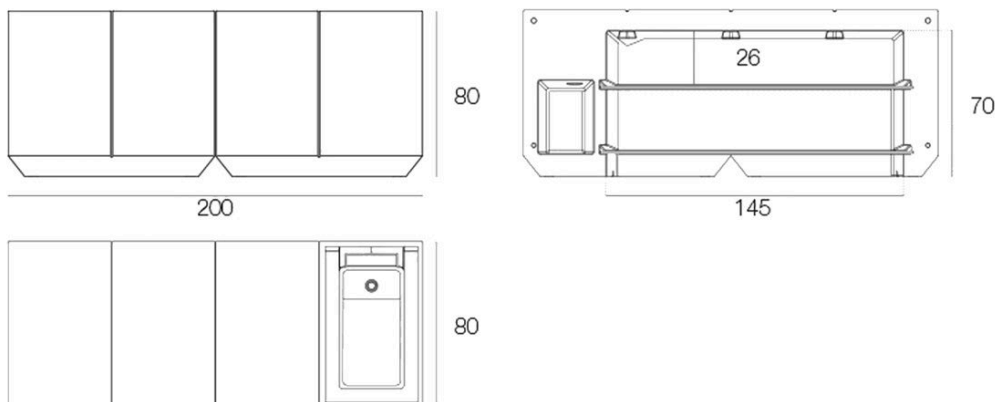

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
200 × 80 × 80 cm	65 kg	1 por bulto	79,7 kg	1,63 m ³



ILUMINACIÓN**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz



