


Bar Vela Module Catering avec Bac à Glaçons LED

Design Ramón Esteve

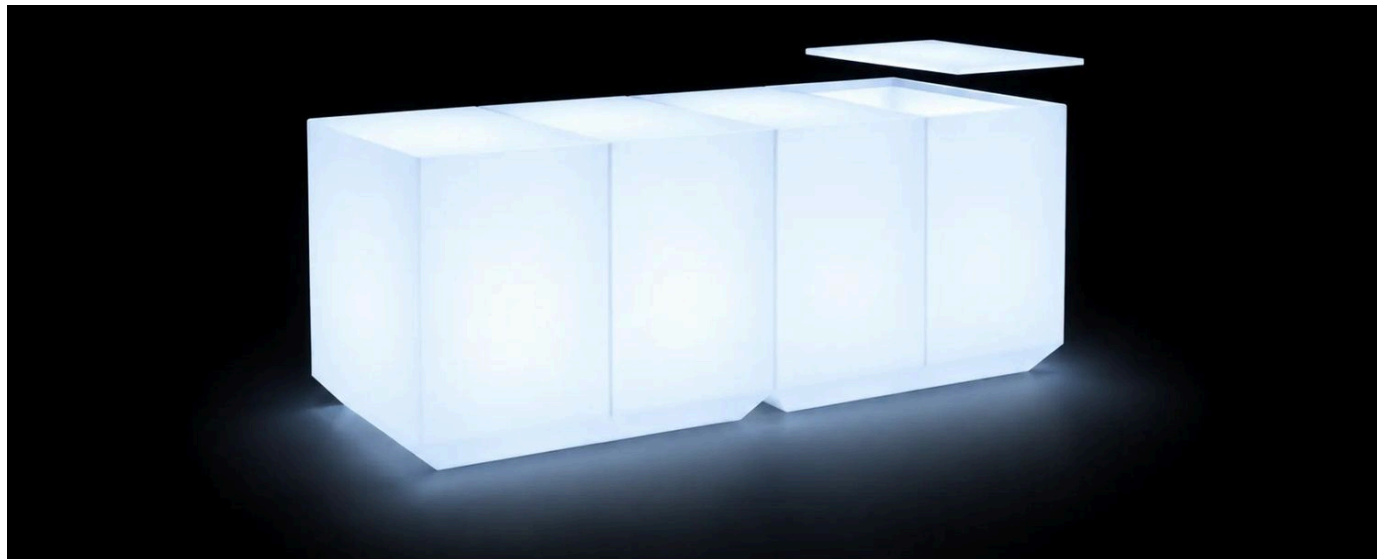

DIMENSIONS

COTES

200 × 80 × 80 cm

POIDS

65 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé
Éclairage LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie



EXISTE AUSSI

**Bar Vela Module Catering avec Bac à Glaçons**

Version sans éclairage

verano-design.com/products/comptoir-traiteur-vela-bac-glacon**Bar Vela Module Double LED**

Double

verano-design.com/products/bar-vela-module-double-lumineux**Bar Vela Module Simple LED**

Simple

verano-design.com/products/bar-vela-module-simple-lumineux**Bar Vela Module Catering LED**

Catering

verano-design.com/products/comptoir-traiteur-lumineux-vela**Bar Vela Étagères LED**

Étagères

verano-design.com/products/etageres-vela-led

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)

Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Éclairage

Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE


Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

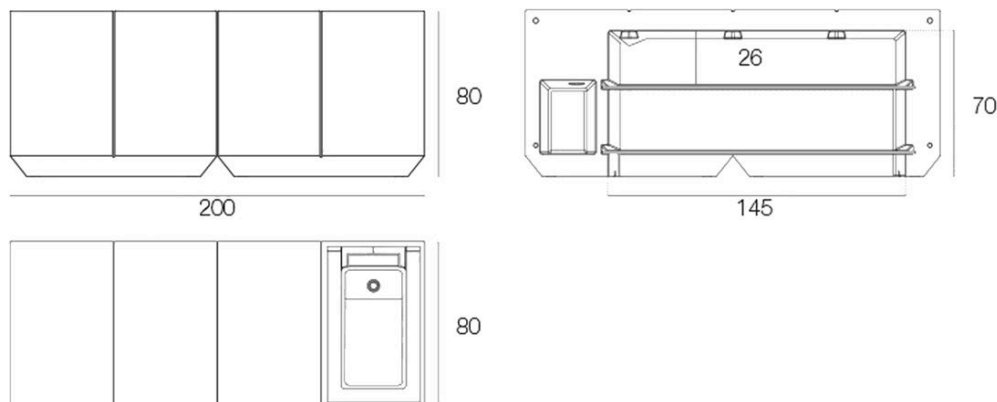

PLANS COTÉS

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
200 × 80 × 80 cm	65 kg	1 par colis	79,7 kg	1,63 m ³



ÉCLAIRAGE**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C


ALIMENTATION**Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



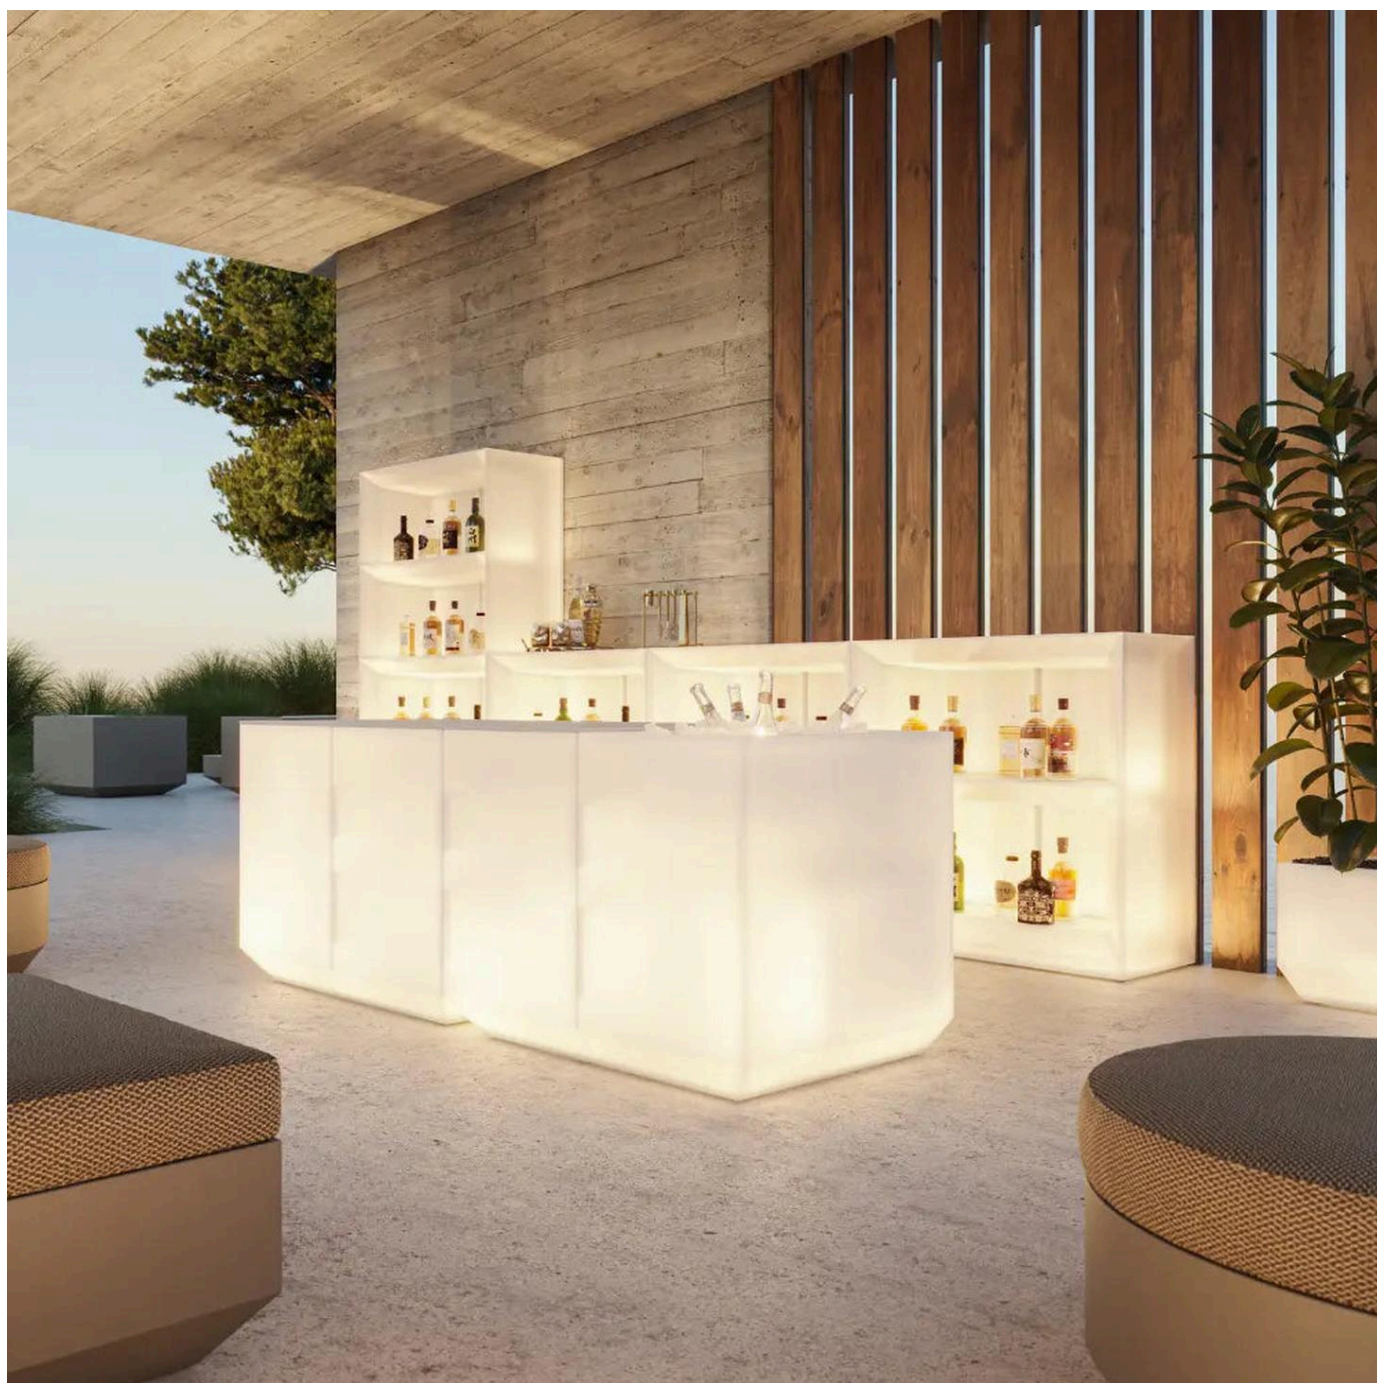

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne