

Balcão de bar Vela Módulo catering

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

200 × 80 × 80 cm

PESO

75 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Acabamento lacado

Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.



DISPONÍVEL TAMBÉM



Balcão de bar Vela Módulo catering LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-catering-led



Balcão de bar Vela Módulo duplo

Duplo

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-duplo



Balcão de bar Vela Módulo simples

Simple

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-simples



Balcão de bar Vela Módulo catering com balde de gelo

Catering com balde de gelo

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-catering-balde-gelo



Balcão de bar Vela Prateleiras

Estantes

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-prateleiras



Balcão de bar Vela Módulo porta de vaivém

Porta de batente

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-vela-modulo-porta-vaivem

COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Preto



Branco



Cru



Taupe



Cinzento



Antracite



Castanho



Garnet



Verde



Creme



Azul



Camel



Clay



Cru granito



Creme granito

Lacado 13 cores



Preto



Branco



Cru



Taupe



Cinzento



Antracite



Castanho



Garnet



Verde



Creme



Azul



Camel

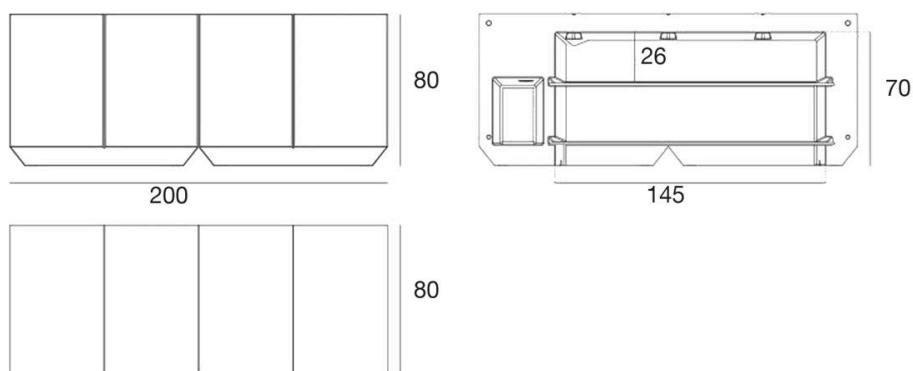


Clay



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS**ESTRUTURA E PROCESSO****Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva no acabamento lacado.

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
200 × 80 × 80 cm	75 kg	1 por embalagem	72,1 kg	1,63 m ³

