

Daybed Faz mit Dach LED

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

180 × 180 × 90 cm

GEWICHT

110 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Bezug	Stoff
Beleuchtung	Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich




Daybed Faz mit Dach

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-faz-dach



SONNENSCHIRM · 4 FARBEN



Stoff Stahlgrau



Stoff Creme



Stoff Weiß



Stoff Bronze


VERSIONEN

Beleuchtung


Weiß 4500K Kabel, RGBW mehrfarbig Kabel, RGBW mehrfarbig Akku, RGBW mehrfarbig DMX Kabel, RGBW mehrfarbig DMX Akku

BEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben




Taupe




Weiß




Ecreu




Creme




Camel




Clay




Garnet




Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecreu




Taupe





Crema




Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade




Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz

Arousa 12 Farben




Ecrü



Weiß



Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Crema



Weiß



Ecrü



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gau



Schwarz

Fisterra 18 Farben



Creme




Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gau



Anthrazit




Schwarz



Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau




Anthrazit


Getaria 24 Farben



Camel



Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau
Zumaia 6 Farben



Granite



Anthrazit



Schwarz



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau
Louro 15 Farben



Schwarz



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean





Blau
Ribadeo 18 Farben



Grau



Anthrazit



Ecru



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau
Suances 18 Farben



Anthrazit



Creme



Weiß



Ecru




Taupe





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Olive




Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz


PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

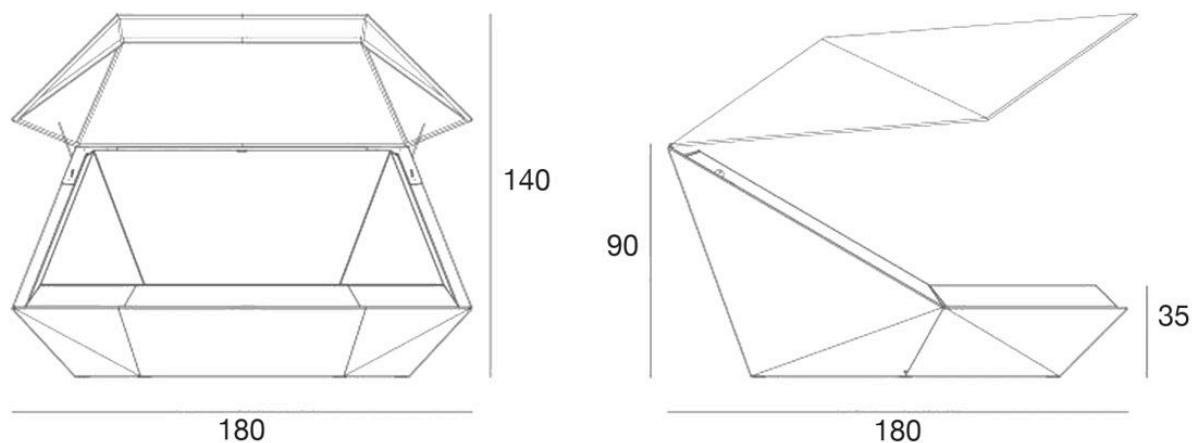

MASSZEICHNUNGEN

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen

- Sehr widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100% recycelbar
- Integrierte Rollen, 360° schwenkbar

Bezug

- Besonders bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & strapazierfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV bleicht nicht aus

- Chlorbeständig
- Wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
180 × 180 × 90 cm	110 kg	1 pro Paket	127,9 kg	3,61 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Feuerbeständigkeit EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C



STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500
Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz

