


Daybed Vela Verstellbar 2 LED

Design Ramón Esteve

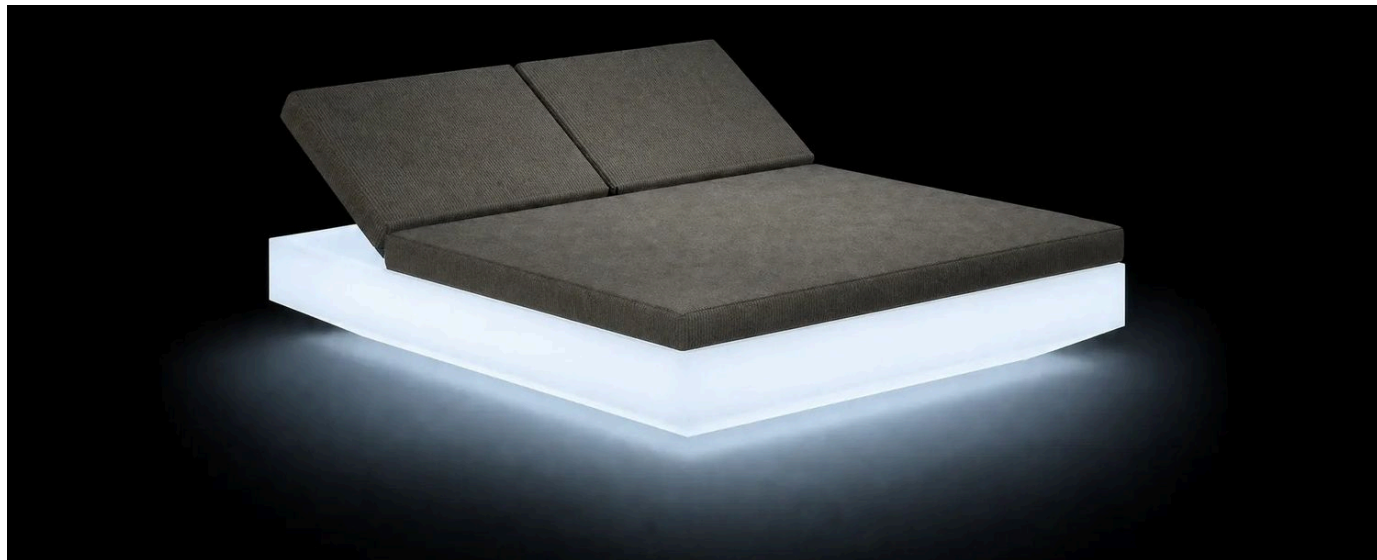

ABMESSUNGEN

MASSE

200 × 180 × 40 cm

GEWICHT

106 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Bezug	Stoff
Beleuchtung	Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich



Daybed Vela Verstellbar 2

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-vela-2-rueckenlehnen



VERSIONEN

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG


Kabel

Kabel, Akku


Kabel, Akku

BEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben




Taupe



Weiß




Ecu




Creme




Camel




Clay




Garnet




Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecu



Taupe





Creme



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade




Grün




Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Arousa 12 Farben



Ecrü



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gau



Schwarz

Fisterra 18 Farben



Creme




Weiß



E cru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gau



Anthrazit



Schwarz



Calella 10 Farben



Creme



Weiß



E cru



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

Getaria 24 Farben



Camel



Weiß




Iceberg



Creme



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite



Garnet



Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau
Zumaia 6 Farben



Granite



Anthrazit



Schwarz



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau
Louro 15 Farben



Schwarz



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean





Blau
Ribadeo 18 Farben



Grau



Anthrazit



Ecru



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecru




Taupe





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Olive




Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

PFLEGE


Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



MASSZEICHNUNGEN

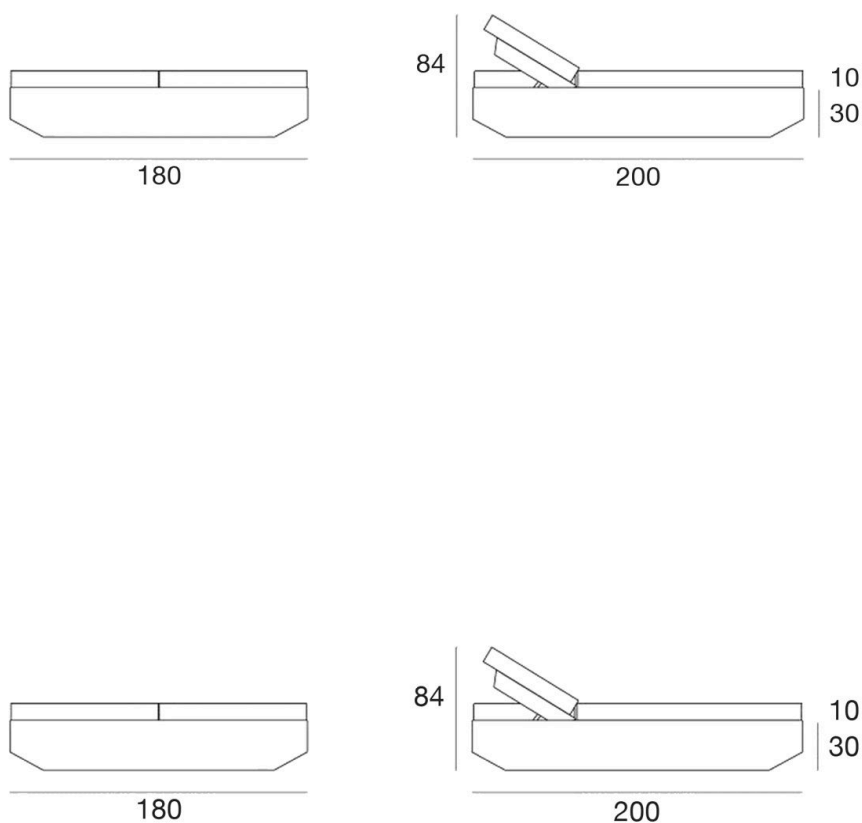

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
200 × 180 × 40 cm	106 kg	1 pro Paket	106,7 kg	1,81 m ³



STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Integrierte, um 360° schwenkbare Rollen

Bezug

- Sehr bequem & weich
- Intensive Nutzung
- Extrem dicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



**STROMVERSORGUNG****Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online