


Daybed Vela Reclinable 2 LED

Diseño Ramón Esteve

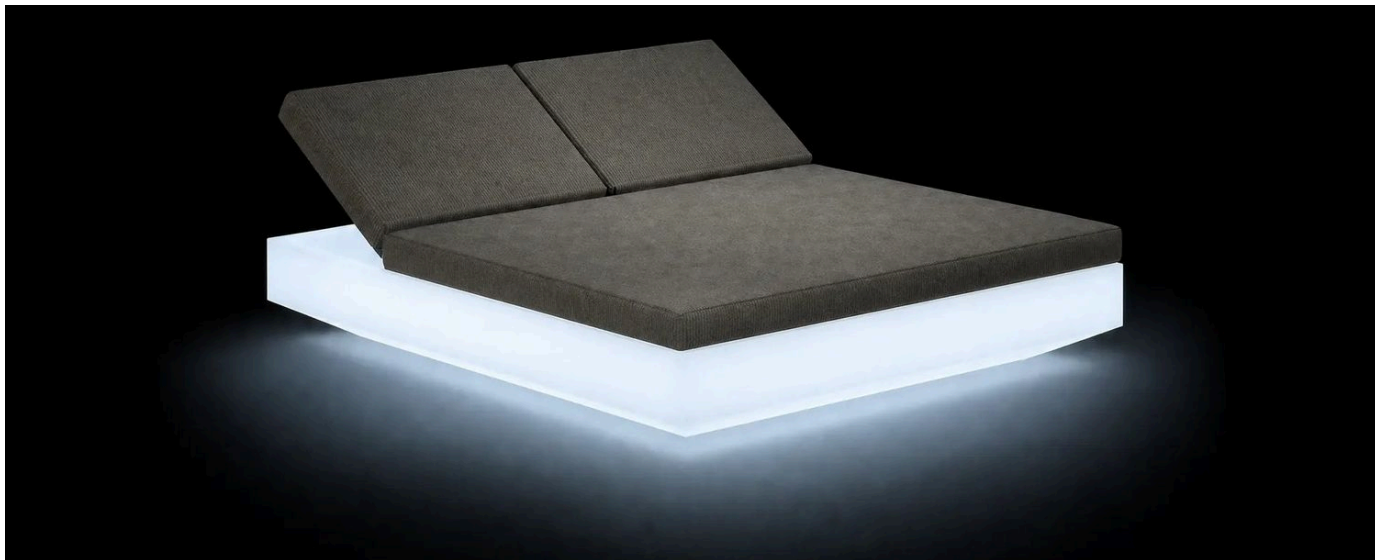

DIMENSIONES

MEDIDAS

200 × 180 × 40 cm

PESO

106 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tapizado	Tejido
Iluminación	LED integrado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Daybed Vela Reclinable 2

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/daybed-vela-reclinable-2-respaldos



VERSIONES

ILUMINACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K

Cable

RGBW Multicolor


Cable, batería

RGBW Multicolor DMX


Cable, batería

TAPIZADO · 11 TEJIDOS


Altea 14 colores




Taupe




Blanco




Crudo




Crema



Camel




Clay




Garnet




Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores



Camel



Blanco



Crudo



Taupe





Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrón




Jade




Verde




Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Arousa 12 colores



Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

Baiona 15 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Negro


Fisterra 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe




Camel



Mustard



Melocotón




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro



Calella 10 colores



Crema



Mustard




Gris


Getaria 24 colores




Camel




Taupe



Marrón



Emerald




Blanco



Clay



Antracita



Crudo




Verde




Taupe



Azul




Blanco



Terra



Aphrodite



Iceberg



Oasis



Garnet




Crema




Dune



Verde



Aquamarine



Oversea






Azul



Gallant



Pearl



Moon




Gris
Zumaia 6 colores



Granite



Antracita



Negro



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano





Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris




Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía


2 años

Vida útil

10 años



PLANOS ACOTADOS

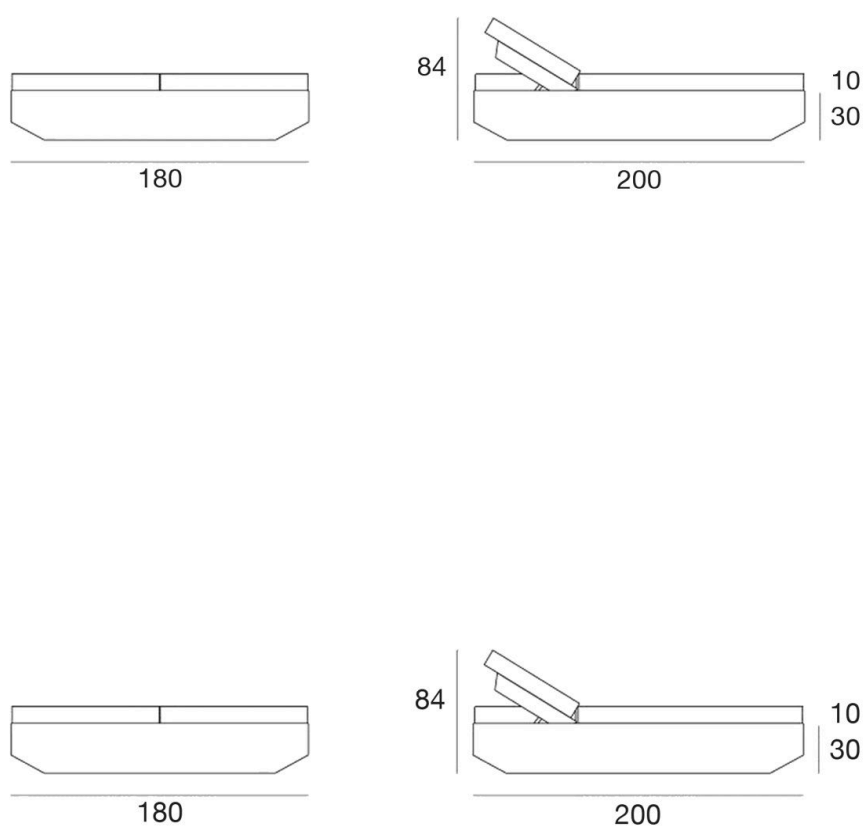

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
200 × 180 × 40 cm	106 kg	1 por bulto	106,7 kg	1,81 m ³



ESTRUCTURA Y PROCESO**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Ruedas giratorias de 360° integradas

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C





ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

