

Daybed Jut LED

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

240 × 120 × 40 cm

240 × 240 × 40 cm

GEWICHT

114 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Bekleding	Stof
Verlichting	Geïntegreerde led

OOK VERKRIJGBAAR



Daybed Jut

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/daybed-jut-groot




VERSIES


Verlichting Wit 4500K, kabel, RGBW Meerkleurig, kabel, RGBW Meerkleurig, accu, RGBW Meerkleurig DMX, kabel, RGBW Meerkleurig DMX, accu

BEKLEDING · 6 STOFFEN


Altea 14 kleuren




Taupe



Wit



Ecrú



Crème




Camel




Clay




Garnet




Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit



Ecrú




Taupe




Crème



Mustard



Clay




Garnet






Bruin



Jade




Groen




Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart

Arousa 12 kleuren




Ecru



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay




Garnet




Bruin




Jade



Blauw



Grijs



Antraciet

Baiona 15 kleuren



Crème



Wit



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet





Bruin



Jade



Groen



Oceaan




Blauw
Fisterra 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart



Calella 10 kleuren


Crème




Wit



Ecrû



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE


Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
240 × 240 × 40 cm		1 per pakket	152,2 kg	0,68 m ³




MAATTEKENINGEN



240X120 - 94½"x47¼"

240 × 120 × 40 cm

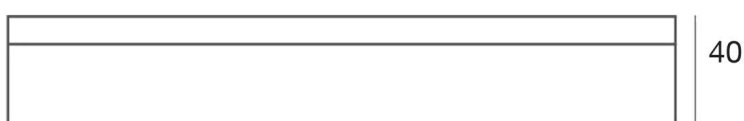

240

240 × 240 × 40 cm

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht

- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet

- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C



VOEDING**Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting:
100-240V AC / 50-60 Hz

