


Daybed Iglú LED

Diseño Ramón Esteve

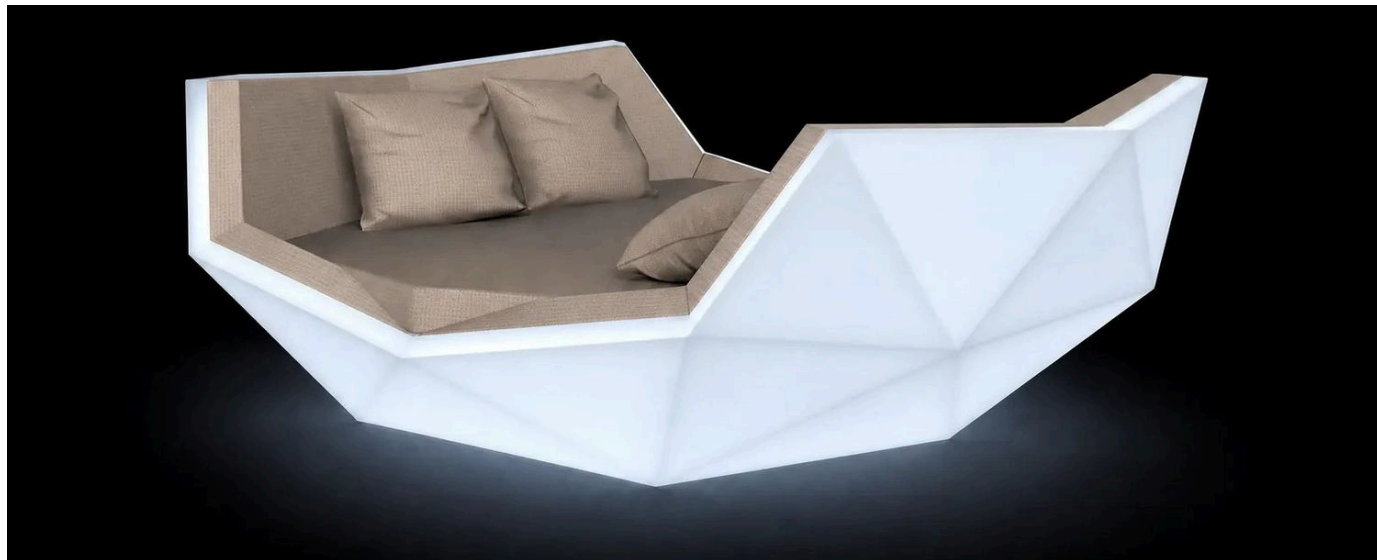

DIMENSIONES

MEDIDAS

235 × 200 × 80 cm

PESO

100 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado del tejido Tejido

Iluminación LED integrado

VERSIONES

Iluminación Blanco 4500K, RGBW Multicolor, RGBW Multicolor DMX

Fuente de alimentación Cable, Batería

Tapizado del tejido Altea, Portonovo, Arousa, Baiona, Fisterra, Calella, Getaria, Zumaia, Louro, Ribadeo, Suances



TAMBIÉN DISPONIBLE



Daybed Iglú

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/cama-balinesa-iglu-beach



Daybed Iglú con toldo LED

Con

verano-design.com/es/products/daybed-iglu-toldo-led

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
235 × 200 × 80 cm	100 kg	1 por bulto	99,6 kg	4,6 m ³



PLANOS ACOTADOS

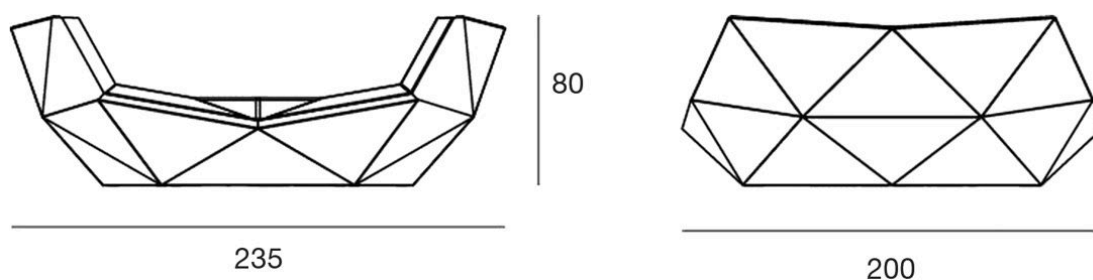

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Ruedas giratorias de 360° integradas

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 - 2800 lm
- Potencia: 12 - 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos aparatos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5 m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8-12 h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red 100-240V AC / 50-60 Hz

