
Daybed Iglú LED

Design Ramón Esteve

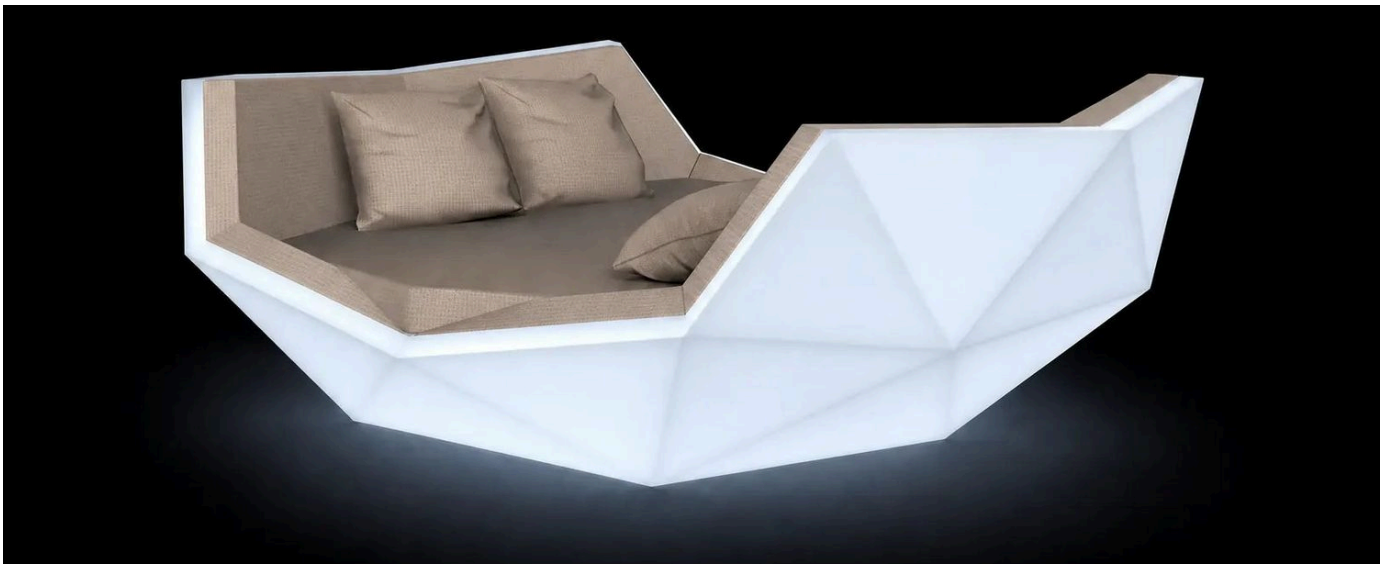

DIMENSIONI

QUOTE	PESO
235 × 200 × 80 cm	100 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento tessuto	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.


Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

DISPONIBILE ANCHE



Daybed Iglú
Versione senza illuminazione
verano-design.com/it/products/letto-da-giardino-iglu-beach



Daybed Iglú con tettuccio LED
Con
verano-design.com/it/products/daybed-iglu-tettuccio-led

VERSIONI

Illuminazione	Bianco 4500K, RGBW Multicolore, RGBW Multicolore DMX
Alimentazione	Cavo, Batteria
Rivestimento tessuto	Altea, Portonovo, Arousa, Baiona, Fisterra, Calella, Getaria, Zumaia, Louro, Ribadeo, Suances

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni


ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K
- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore
- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX
- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

DISEGNI QUOTATI

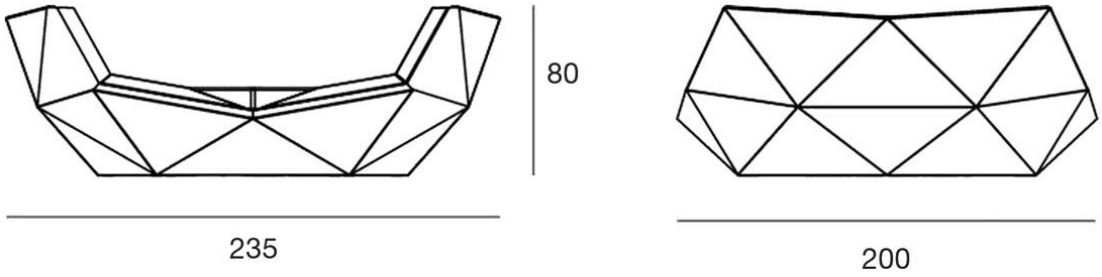

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Ruote girevoli a 360° integrate

Rivestimento

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- **Ultradenso** e resistente
- Resistenza all'usura
- **Anti-UV** Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
235 × 200 × 80 cm	100 kg	1 per collo	99,6 kg	4,6 m³

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Rivestimento

- **Resistenza al fuoco** EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- **Durata e usura** ISO 12947-2 (Martindale)
- **Anti-UV** ISO 105-B02, ASTM G154
- **Anti-cloro** ISO 105-E03
- **Salute e ambiente** OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- **Conformità** CE e RoHS
- **Grado di protezione** IP65, adatto alle zone umide
- **Sicurezza elettrica e fotobiologica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilità elettromagnetica** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Telecomando e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Progettazione ecocompatibile** regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online