


Daybed Iglú LED

Design Ramón Esteve

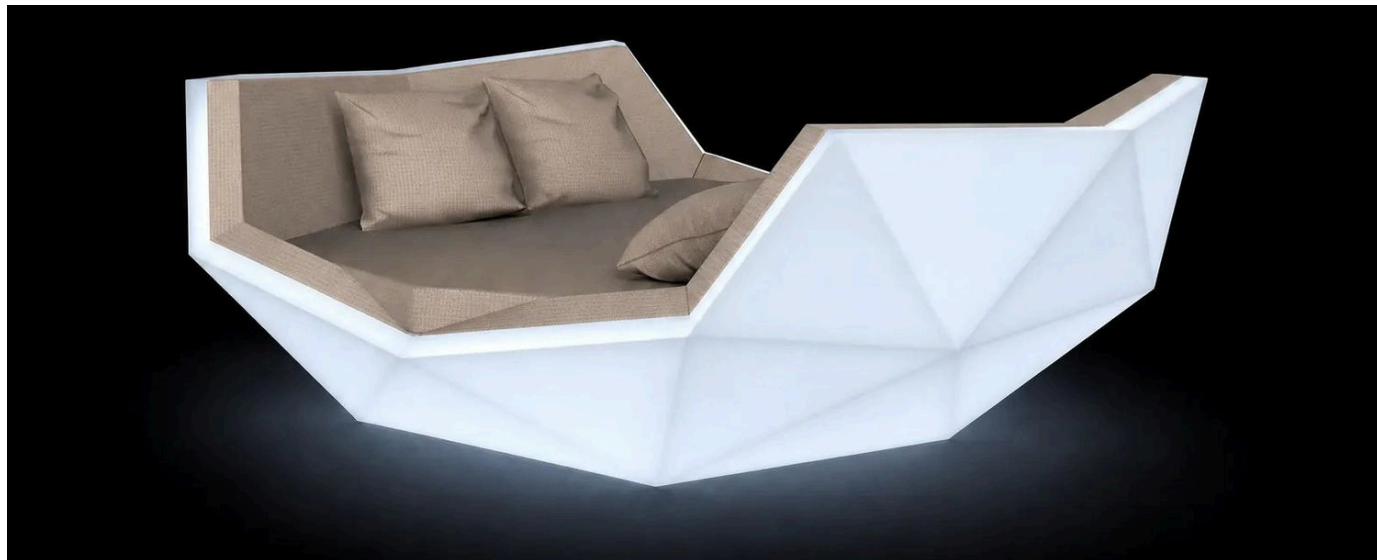

AFMETINGEN

MAATVOERING

235 × 200 × 80 cm

GEWICHT

100 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Bekleding stof	Stof
Verlichting	Geïntegreerde led

VERSIES


Verlichting	Wit 4500K, RGBW Meerkleurig, RGBW Meerkleurig DMX
Stroomvoorziening	Kabel, Accu
Bekleding stof	Altea, Portonovo, Arousa, Baiona, Fisterra, Calella, Getaria, Zumaia, Louro, Ribadeo, Suances



OOK VERKRIJGBAAR

**Daybed Iglú**

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/tuinbed-iglu-beach**Daybed Iglú met dak LED**

Met

verano-design.com/nl/products/daybed-iglu-dak-led

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

VOEDING


Kabel

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang:
100-240V AC / 50-60 Hz

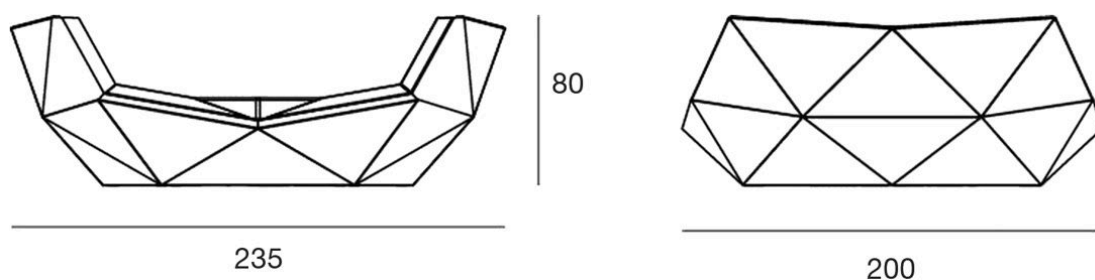

MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES
Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Geïntegreerde, 360° draaibare wielen

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
235 × 200 × 80 cm	100 kg	1 per pakket	99,6 kg	4,6 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.





VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online