

Daybed Moon com toldo LED

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

218 × 202 × 205 cm

PESO

160 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Iluminação	LED integrado

VERSÕES

Iluminação	Branco 4500K cabo, RGBW Multicolor cabo, RGBW Multicolor bateria, RGBW Multicolor DMX cabo, RGBW Multicolor DMX bateria
------------	---

DISPONÍVEL TAMBÉM



Daybed Moon com toldo

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/daybed-moon-toldo-


GUARDA-SOL · 4 CORES



Lona bronze



Lona creme



Lona aço



Lona branca

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
218 × 202 × 205 cm	160 kg	1 por embalagem	162,1 kg	10,44 m ³




REVESTIMENTO • 11 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme




Camel




Clay




Garnet



Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru




Taupe




Creme



Mustard



Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde




Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzeno




Antracite



Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade
Baiona 15 cores



Azul



Cinzeno



Antracite



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Fisterra 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzeno




Antracite


Getaria 24 cores



Camel




Branco



Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Cinzeno



Granite



Antracite



Preto



Zumaia 6 cores



Creme




Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto

Louro 15 cores



Creme



Taupe



Camel




Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzeno





Antracite



Preto


MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS

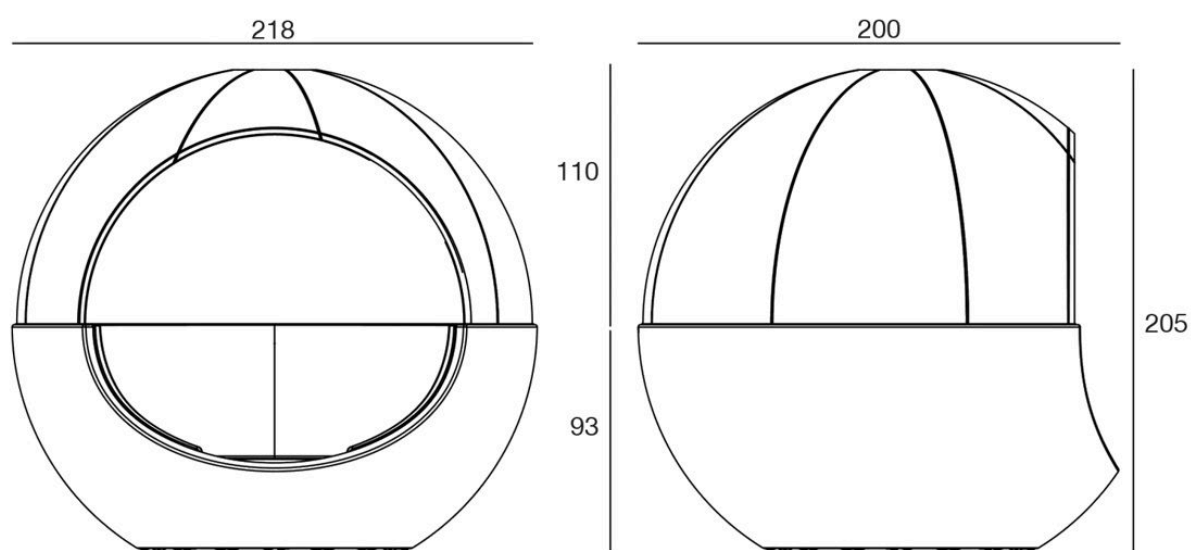

ESTRUTURA E PROCESSO**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



**ALIMENTAÇÃO****Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carregamento: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online