

Daybed Ulm mit Rückenlehne und Dach LED

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

Ø 194 × 147 cm

GEWICHT

115 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Bezug	Stoff
Beleuchtung	Integrierte LED

VERSIONEN

Beleuchtung	Weiß 4500K Kabel, RGBW mehrfarbig Kabel, RGBW mehrfarbig Akku, RGBW mehrfarbig DMX Kabel, RGBW mehrfarbig DMX Akku
-------------	--

AUCH ERHÄLTlich




Daybed Ulm mit Rückenlehne und Dach

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-ulm-rueckenlehne-dach

SONNENSCHIRM · 4 FARBEN



Stoff Stahlgrau



Stoff Weiß



Stoff Bronze



Stoff Creme

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre




BEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben



Taupe



Weiß



E cru



Creme



Camel



Clay




Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß




E cru




Taupe



Creme



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün




Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau




Anthrazit



Schwarz



Ecreu



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun




Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecreu



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fistera 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau




Anthrazit


Getaria 24 Farben



Camel




Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz



Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel




Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecu



Weiß



Taupe



Creme





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau




Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau




Grau






Anthrazit



Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

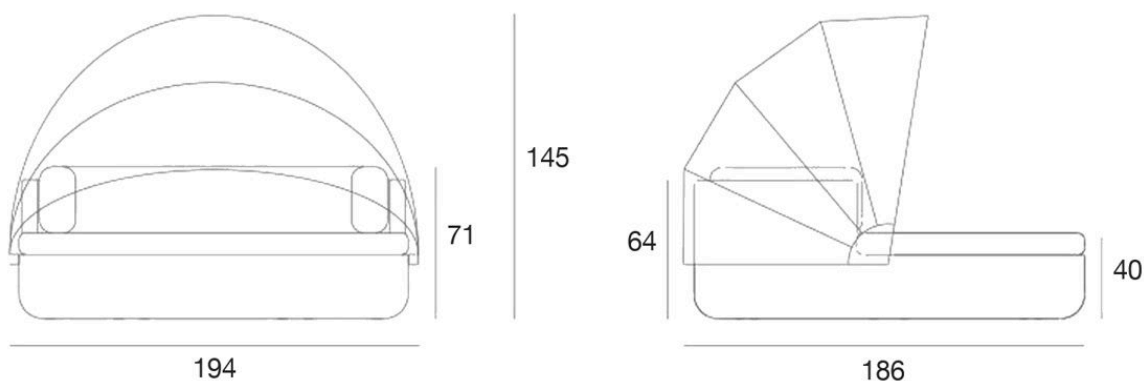MASSZEICHNUNGEN

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Ø 194 × 147 cm	115 kg	1 pro Paket	122,6 kg	4,67 m ³



STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Sehr bequem & weich
- Intensive Nutzung
- Extrem dicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

