


Daybed Vela Redondo LED

Design Ramón Esteve

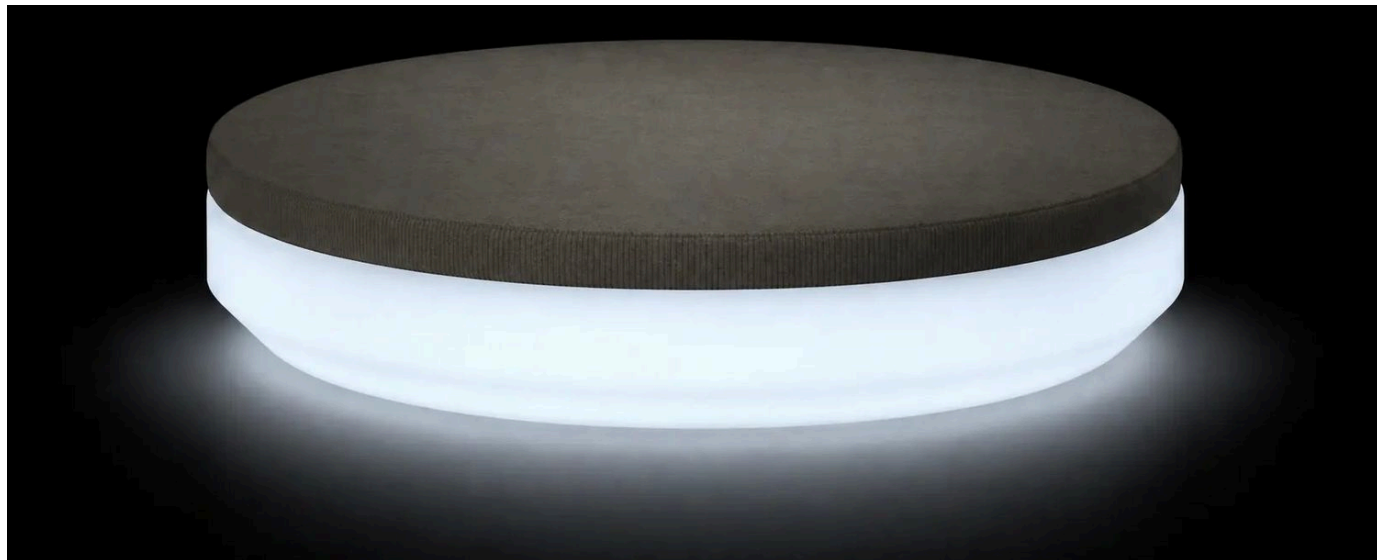

DIMENSÕES

COTAS

210 × 210 × 40 cm

PESO

82 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Revestimento	Tecido
Iluminação	LED integrado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Daybed Vela Redondo

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/daybed-vela-redondo-



VERSÕES

ILUMINAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Branco 4500K

Cabo

RGBW Multicolor


Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX


Cabo, bateria

REVESTIMENTO · 11 TECIDOS


Altea 14 cores




Taupe




Branco




Cru




Creme



Camel




Clay




Garnet




Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru



Taupe





Creme




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto


Arousa 12 cores



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Preto

Fisterra 18 cores



Crema



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Antracite



Preto



Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

Getaria 24 cores



Camel



Branco



Iceberg



Creme



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Castanho



Aphrodite



Garnet



Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea






Azul



Gallant



Pearl



Moon




Cinzeno
Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano





Azul
Ribadeo 18 cores



Cinzeno



Antracite



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite



Preto

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA



Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
210 × 210 × 40 cm	82 kg	1 por embalagem	90,4 kg	2,1 m ³



DESENHOS COTADOS

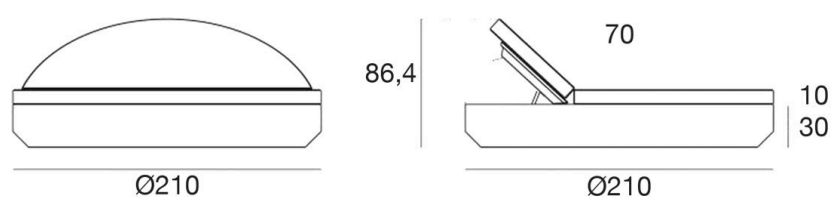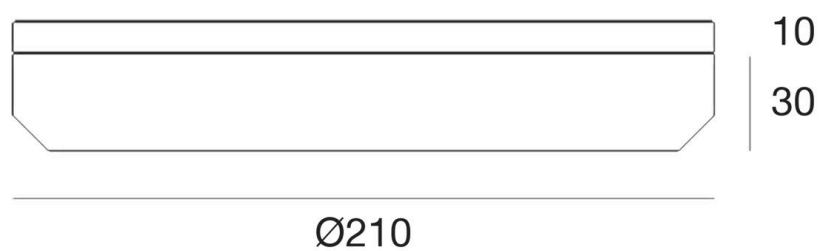

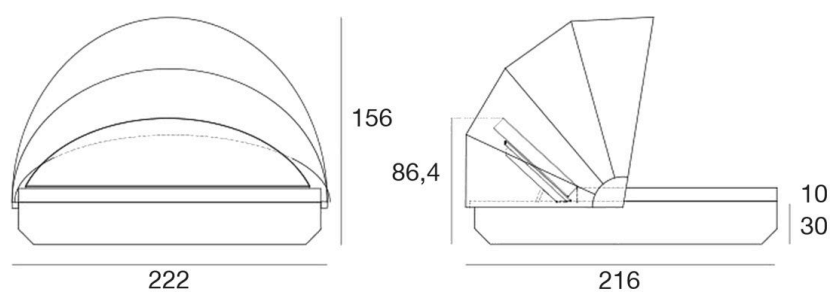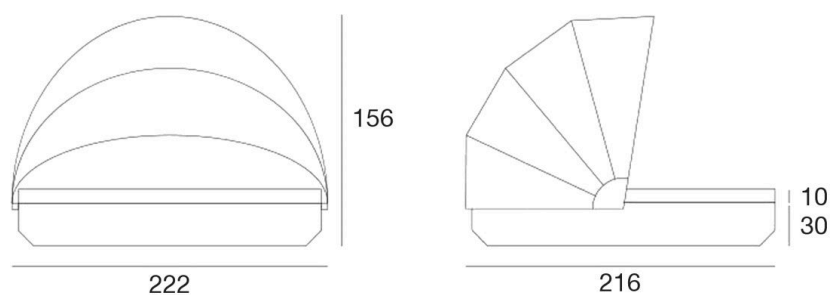

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Rodas giratórias de 360° integradas

Revestimento

- Extremamente confortável e macio
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Resistente ao cloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



**ALIMENTAÇÃO****Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online