

# Lettino Hamptons in tela

Design Ramón Esteve



## DIMENSIONI

### QUOTE

168 × 135 × 133 cm

### PESO

43 kg

## MATERIALE

Struttura **Alluminio**

Rivestimento tela **Tessuto**

## VERSIONI

### TETTUCCIO

### RIVESTIMENTO TELA

**Senza** Arousa, baiona, fisterra, calella

**Con** Arousa, baiona, fisterra, calella

## COLORE STRUTTURA · 15 COLORI



Alluminio nero



Alluminio bianco



Alluminio fumè



Alluminio ecru



Alluminio taupe



Alluminio crema



Alluminio camel



Alluminio clay



Alluminio garnet



Alluminio  
marrone



Alluminio verde



Alluminio blu



Alluminio grigio



Alluminio  
antracite



Alluminio  
oceano

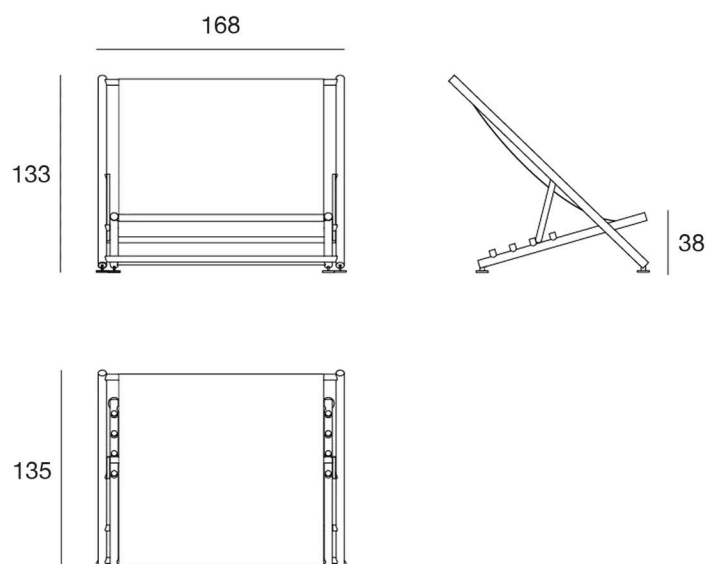


**MANUTENZIONE**

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alluminio | Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.                        |
| Tessuto   | Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini. |

**GARANZIA**

|                |         |
|----------------|---------|
| Garanzia       | 2 anni  |
| Durata di vita | 10 anni |

**DISEGNI QUOTATI**

---

**STRUTTURA E PROCESSO**

---

**Alluminio**

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

**Rivestimento**

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

---

**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

---

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

**Struttura in alluminio**

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

**Rivestimento**

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.



