

Bar Vela Regalmodul LED

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

100 × 50 × 109 cm

35 kg

100 × 50 × 205 cm

40 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

STROMVERSORGUNG

Weiß 4500K

Kabel

RGBW mehrfarbig

Kabel, Akku

RGBW mehrfarbig DMX

Kabel, Akku

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz



AUCH ERHÄLTLICH



Bar Vela Regalmodul

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-regalmodul



Bar Vela Doppelmodul LED

Doppelmodul

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-doppelmodul-led



Bar Vela Einzelmodul LED

Einzelmodul

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-einzelmodul-led



Bar Vela Catering-Modul mit Eiswanne LED

Catering mit Eiswanne

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-catering-eiswanne-led



Bar Vela Catering-Modul LED

Catering

verano-design.com/de/products/outdoor-bar-vela-catering-modul-led

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE


Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
100 × 50 × 109 cm	35 kg	1 pro Paket	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	40 kg	1 pro Paket	49,2 kg	1,44 m ³



MASSZEICHNUNGEN

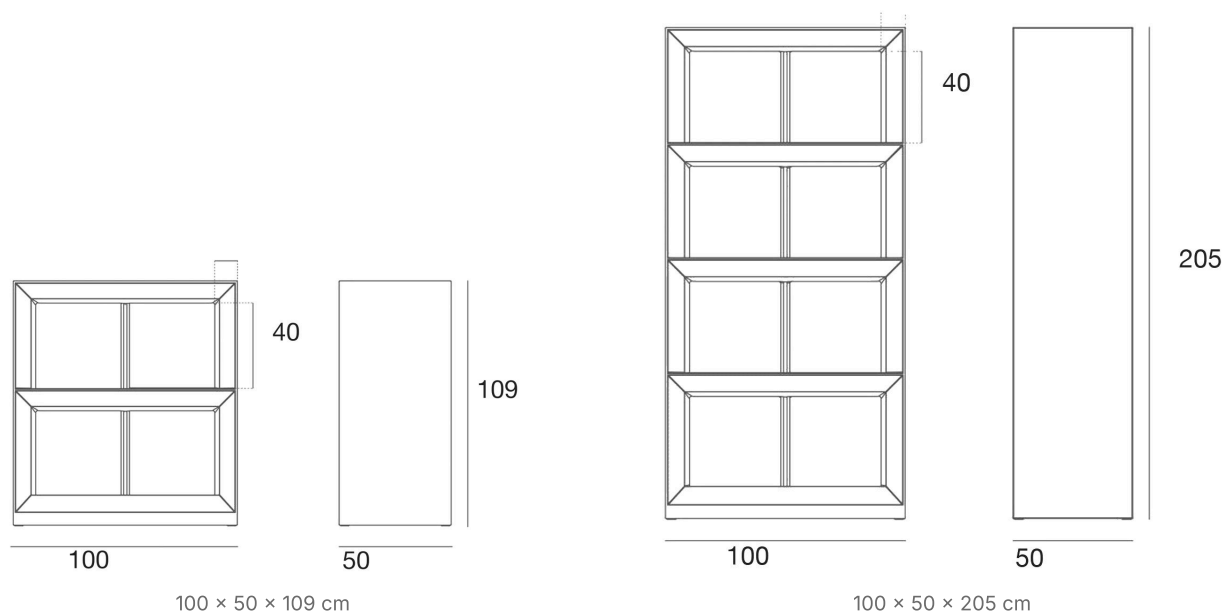

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



**BELEUCHTUNG****Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

