

Barra de bar Vela Estanterías LED

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

100 × 50 × 109 cm

100 × 50 × 205 cm

PESO

35 kg

40 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Iluminación

LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería

ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz



TAMBIÉN DISPONIBLE

**Barra de bar Vela Estanterías**

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-estanterias**Barra de bar Vela Módulo doble LED**

Doble

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-doble-led**Barra de bar Vela Módulo simple LED**

Simple

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-simple-led**Barra de bar Vela Módulo catering con cubitera LED**

Catering con cubitera

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering-cubitera-led**Barra de bar Vela Módulo catering LED**

Catering

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering-led

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
100 × 50 × 109 cm	35 kg	1 por bulto	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	40 kg	1 por bulto	49,2 kg	1,44 m ³



PLANOS ACOTADOS

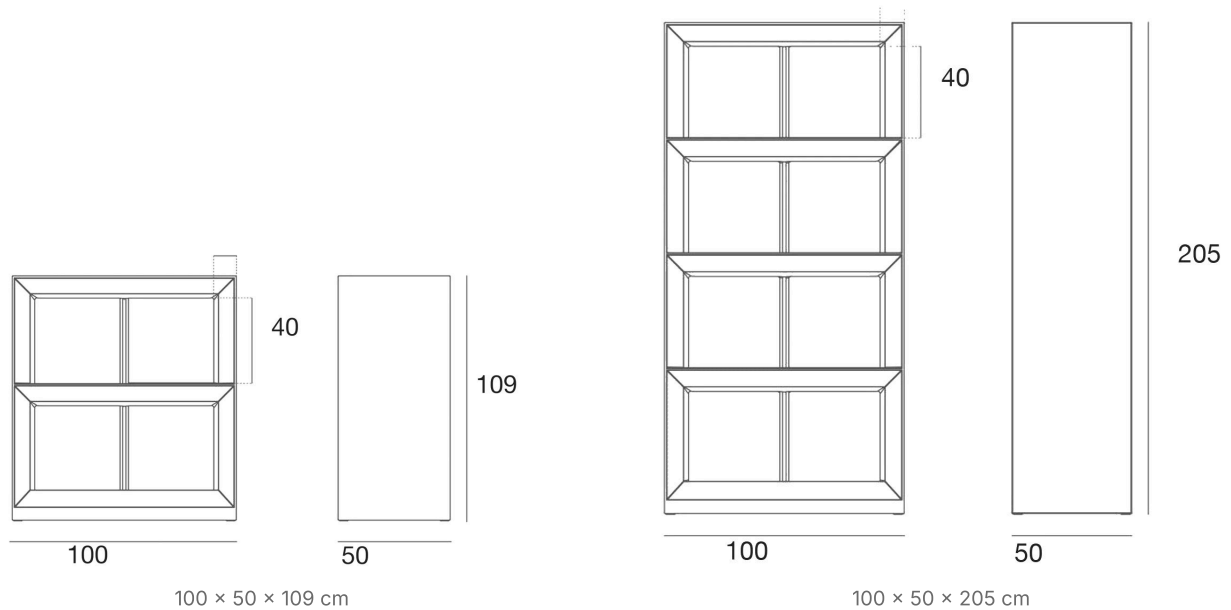

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



ILUMINACIÓN**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

