

Bancone bar Vela Scaffali LED

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

100 × 50 × 109 cm

100 × 50 × 205 cm

PESO

35 kg

40 kg

MATERIALE

Struttura Polietilene rotostampato

Illuminazione LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



DISPONIBILE ANCHE



Bancone bar Vela Scaffali

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/bancone-bar-vela-scaffali



Bancone bar Vela Modulo doppio LED

Doppio

verano-design.com/it/products/bancone-bar-vela-modulo-doppio-led



Bancone bar Vela Modulo singolo LED

Semplice

verano-design.com/it/products/bancone-bar-vela-modulo-singolo-led



Bancone bar Vela Modulo catering con vasca portaghiaccio LED

Catering con vasca

verano-design.com/it/products/bancone-bar-vela-modulo-catering-portaghiaccio-led



Bancone bar Vela Modulo catering LED

Catering

verano-design.com/it/products/bancone-bar-vela-modulo-catering-led

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
100 × 50 × 109 cm	35 kg	1 per collo	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	40 kg	1 per collo	49,2 kg	1,44 m ³



DISEGNI QUOTATI

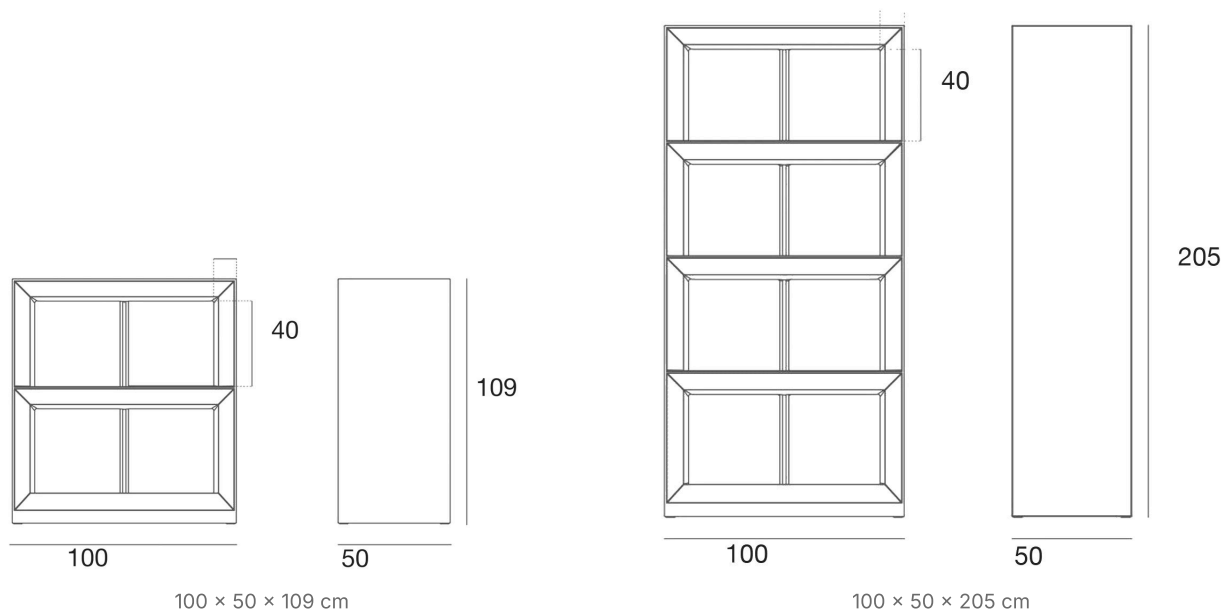

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasensibile.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

