

Bar Vela Étagères LED

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES

100 × 50 × 109 cm

100 × 50 × 205 cm

POIDS

35 kg

40 kg

MATIÈRE

Structure

Polyéthylène rotomoulé

Éclairage

LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie

ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



EXISTE AUSSI



Bar Vela Étagères

Version sans éclairage

verano-design.com/products/etageres-vela



Bar Vela Module Double LED

Double

verano-design.com/products/bar-vela-module-double-lumineux



Bar Vela Module Simple LED

Simple

verano-design.com/products/bar-vela-module-simple-lumineux



Bar Vela Module Catering avec Bac à Glaçons LED

Catering avec bac

verano-design.com/products/comptoir-traiteur-lumineux-bac-glacon



Bar Vela Module Catering LED

Catering

verano-design.com/products/comptoir-traiteur-lumineux-vela

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE


Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
100 × 50 × 109 cm	35 kg	1 par colis	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	40 kg	1 par colis	49,2 kg	1,44 m ³



PLANS COTÉS

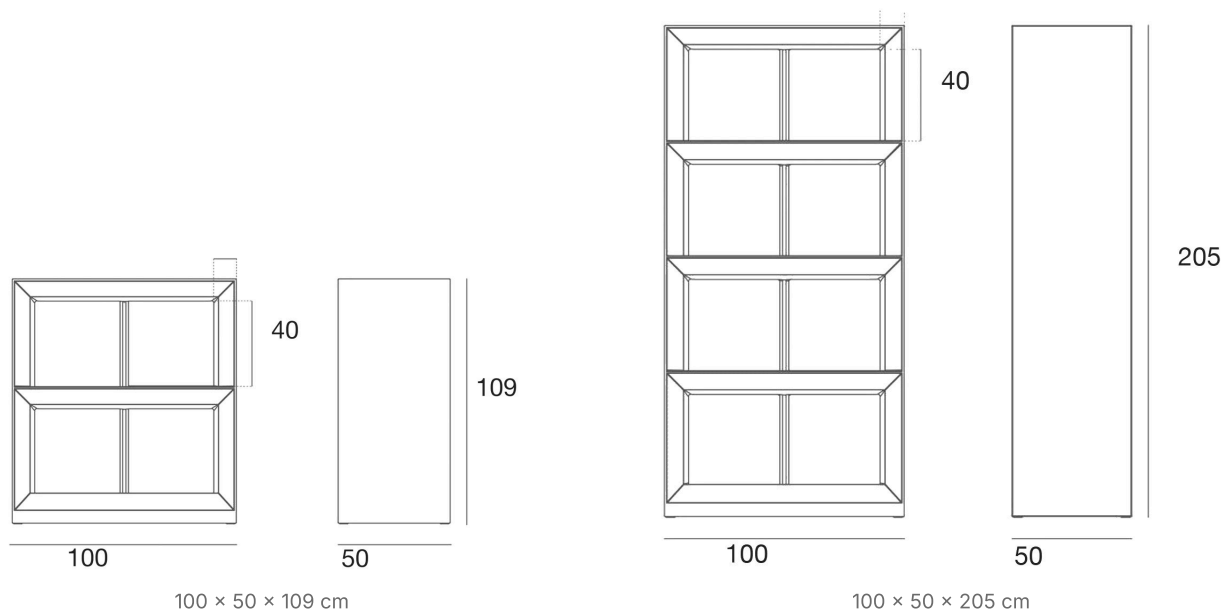

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



ÉCLAIRAGE**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

