

Fauteuil Suave

Design Marcel Wanders



DIMENSIONS

COTES

114 × 95 × 71 cm

Hauteur d'assise 36 cm

POIDS

50 kg

MATIÈRE


Revêtement Tissu

REVÊTEMENT · 5 TISSUS


Getaria 24 coloris



Camel



Blanc



Iceberg




Crème





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marron




Aphrodite




Garnet




Vert



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Bleu




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir

Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert



Bleu



Noir



Louro 15 coloris



Crème



Mustard



Olive



Bleu

Ribadeo 18 coloris



Écru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Gris



Camel



Garnet



Vert



Anthracite



Pêche



Marron




Océan



Blanc



Pêche



Marron



Taupe



Mustard



Mint



Crème



Clay



Olive





Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard




Clay



Garnet




Marron



Olive



Jade



Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

ENTRETIEN


Tissu

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.



GARANTIE

Garantie 2 ans

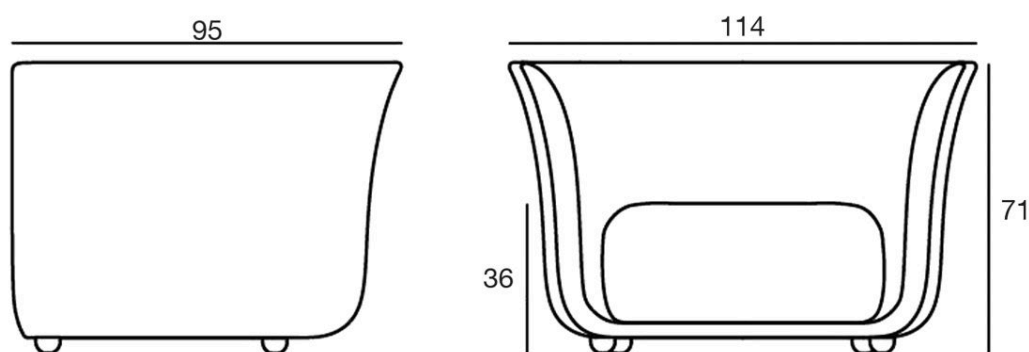PLANS COTÉS**STRUCTURE ET PROCÉDÉ****Revêtement**

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
114 × 95 × 71 cm	50 kg	1 par colis	50,3 kg	1 m ³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Usage intensif
- Tissu déperlant

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

