Sessel Pillow LED

Design Stefano Giovannoni

ABMESSUNGEN

MASSE	GEWICHT
94 × 82 × 75 cm Sitzhöhe 35 cm	16 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Beleuchtung	Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG	STROMVERSORGUNG
Weiß 4500K	Kabel
RGBW mehrfarbig	Kabel, Akku
RGBW mehrfarbig DMX	Kabel, Akku

AUCH ERHÄLTLICH

Sessel Pillow

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/outdoor-sessel-pillow

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- **Anti-UV** UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- **Frostbeständig** -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100% recycelbar

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN

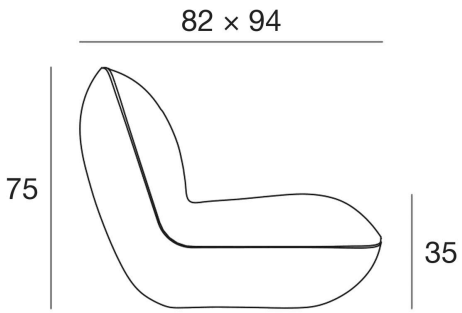

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
94 × 82 × 75 cm	16 kg	1 pro Paket	23,8 kg	0,73 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- **Robustheit** Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

- **Brandschutz-Zertifizierung** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

LED-Beleuchtung

- **Konformität** CE und RoHS
- **Schutzart** IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- **Elektrische und photobiologische Sicherheit** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Elektromagnetische Verträglichkeit** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Fernbedienung und DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ökodesign** Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang: Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.

Produktseite online